

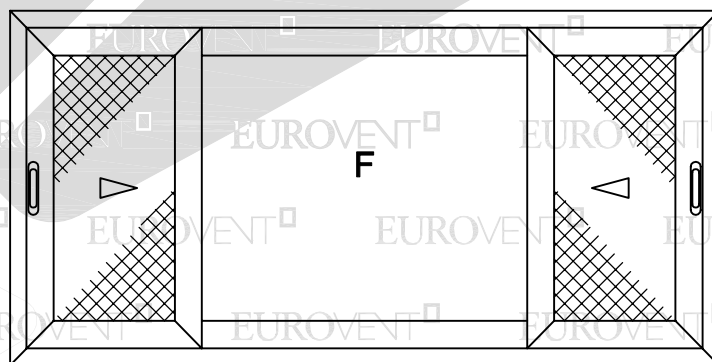
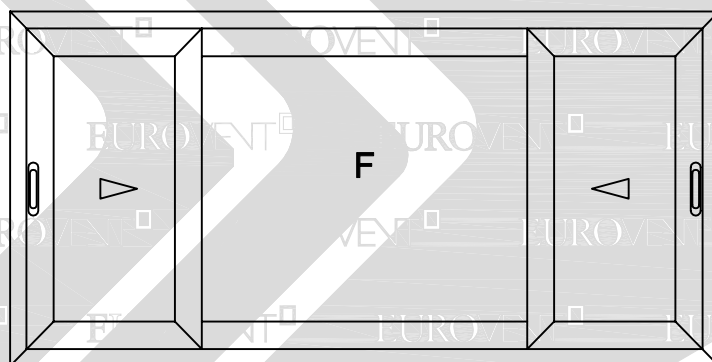
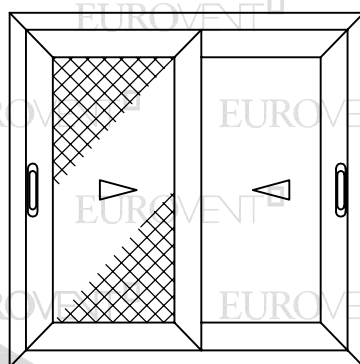
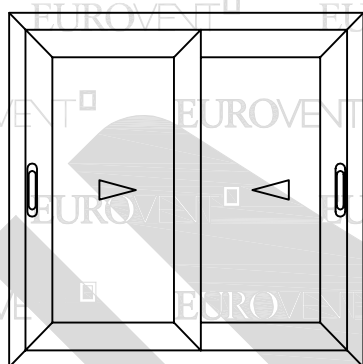


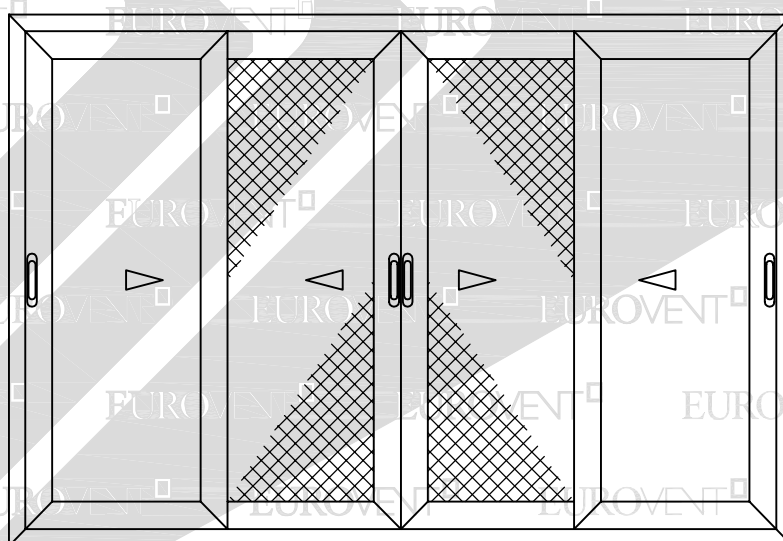



PREMIUM

SERIE


CORREDIZO
\$150

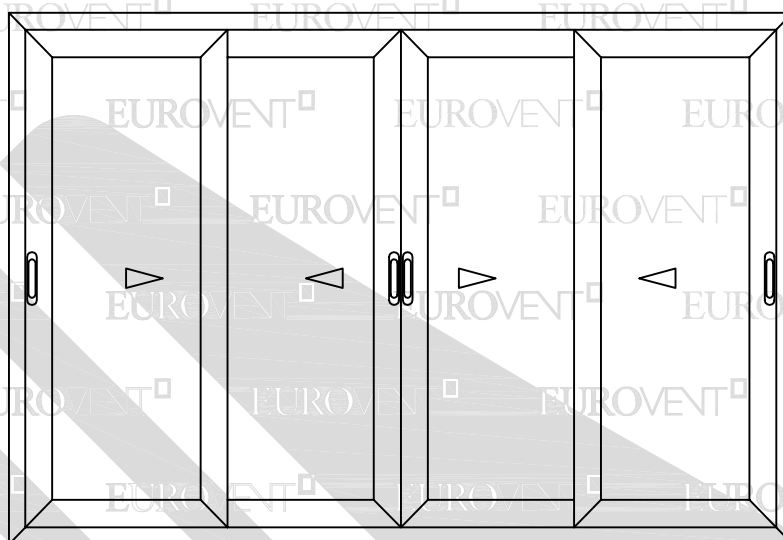

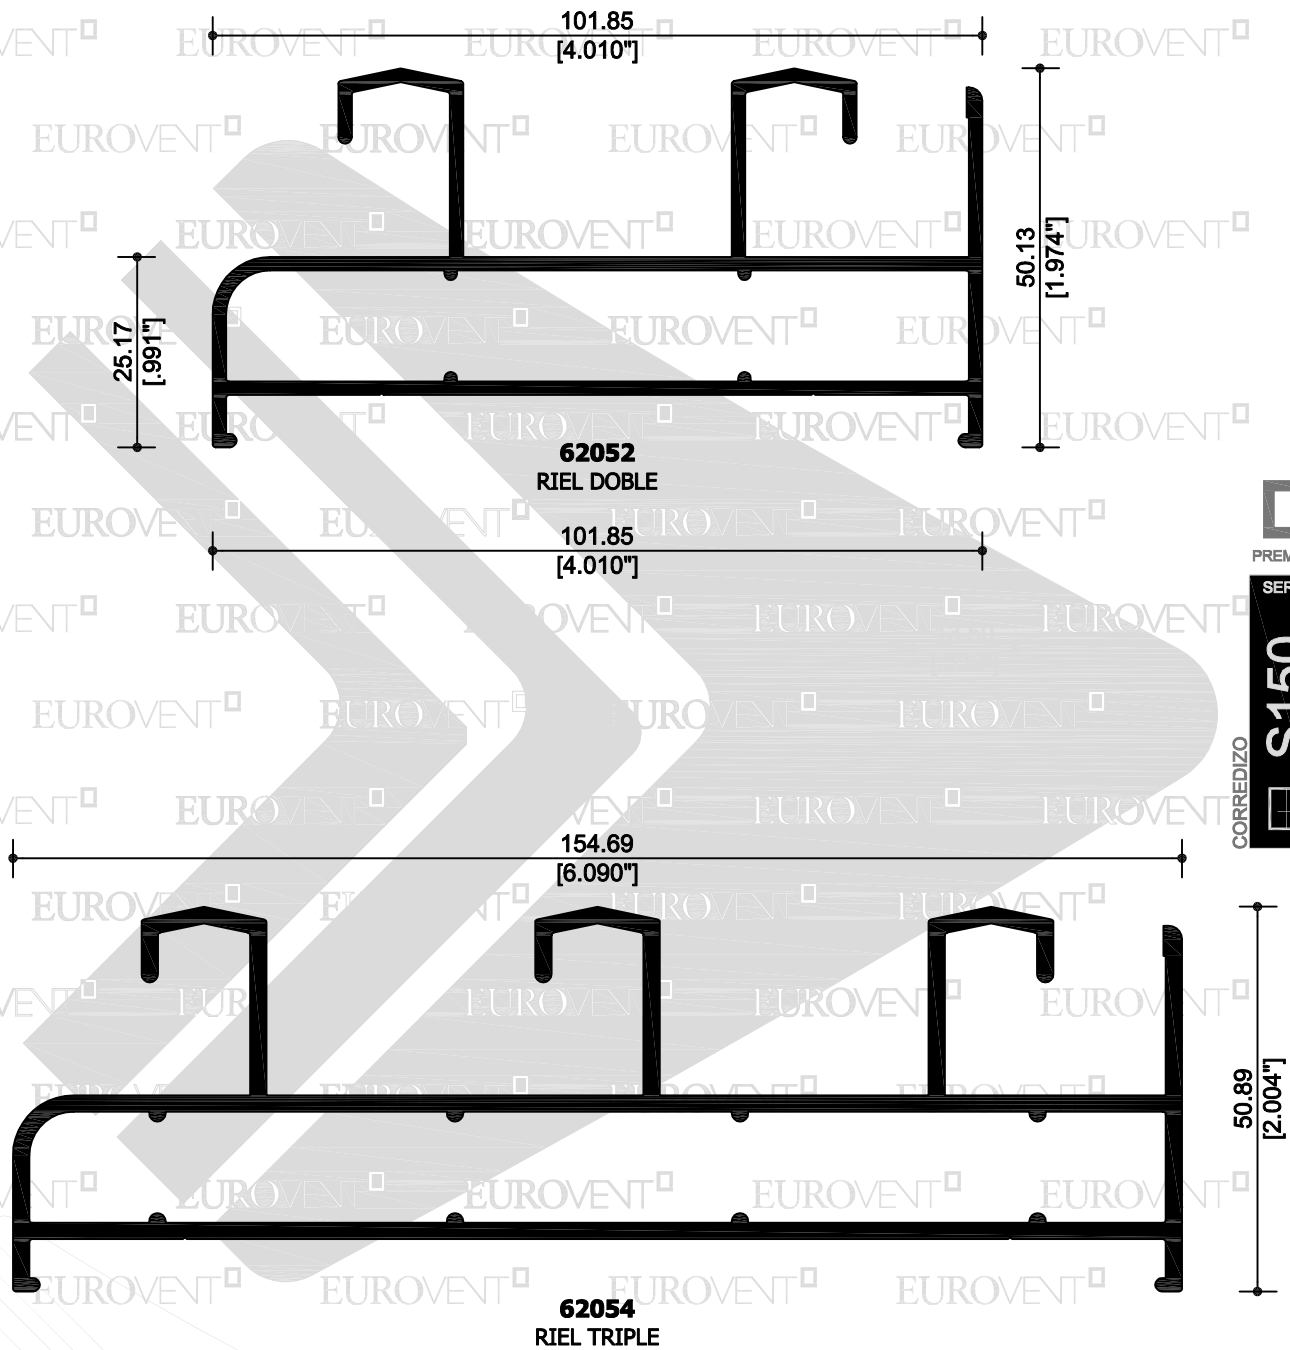


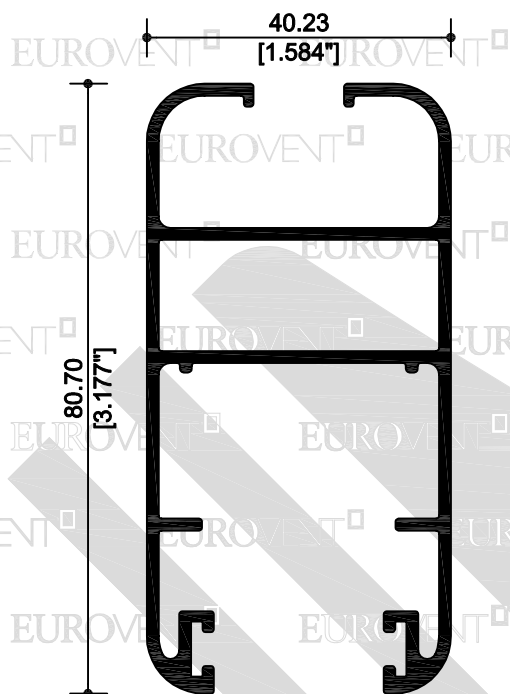


62055
CERCO 6mm

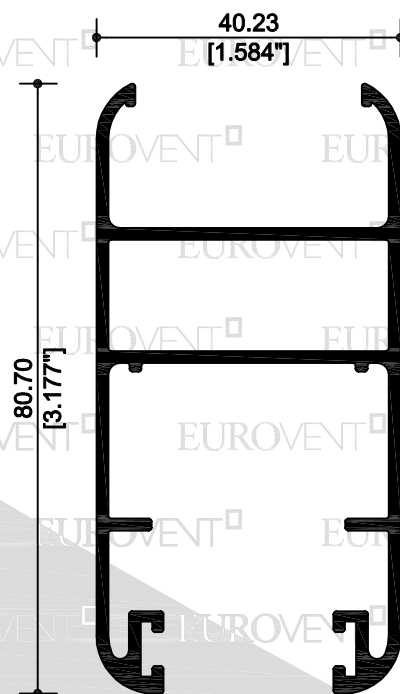

62056
CERCO DOBLE VIDRIO 24mm

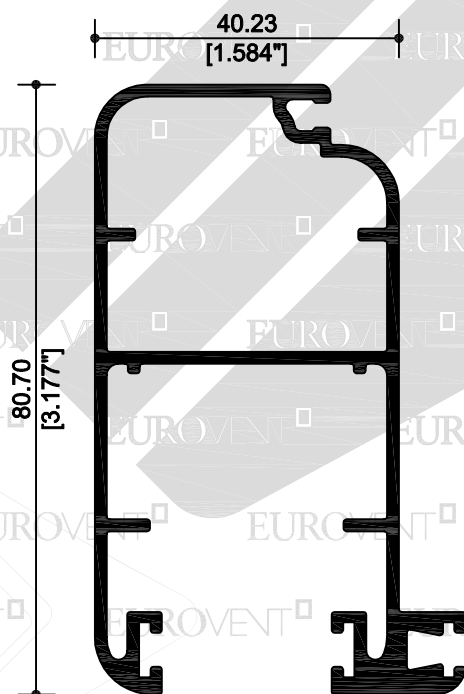

62057
MOSQUITERO

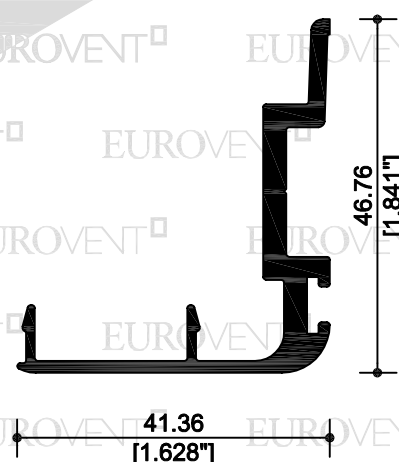


62058
TRASLAPE




31.54
[1.242"]

62060
ADAPTADOR CRISTAL 9mm.

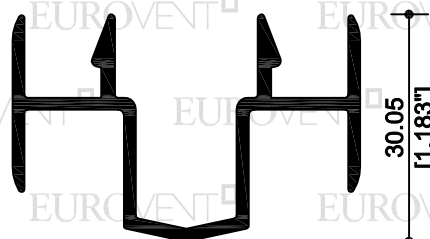

45.97
[1.810"]

64206
ADAPTADOR OXO




7.70
[.303"]

14412
CONECTOR



34.93
[1.375"]


62014
REFUERZO




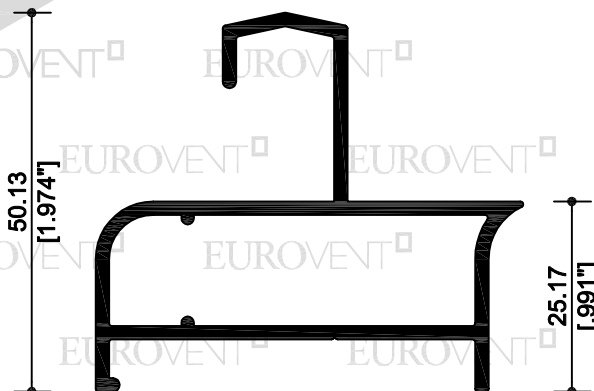


50.13
[1.974"]

62091
ADAPTADOR RIEL



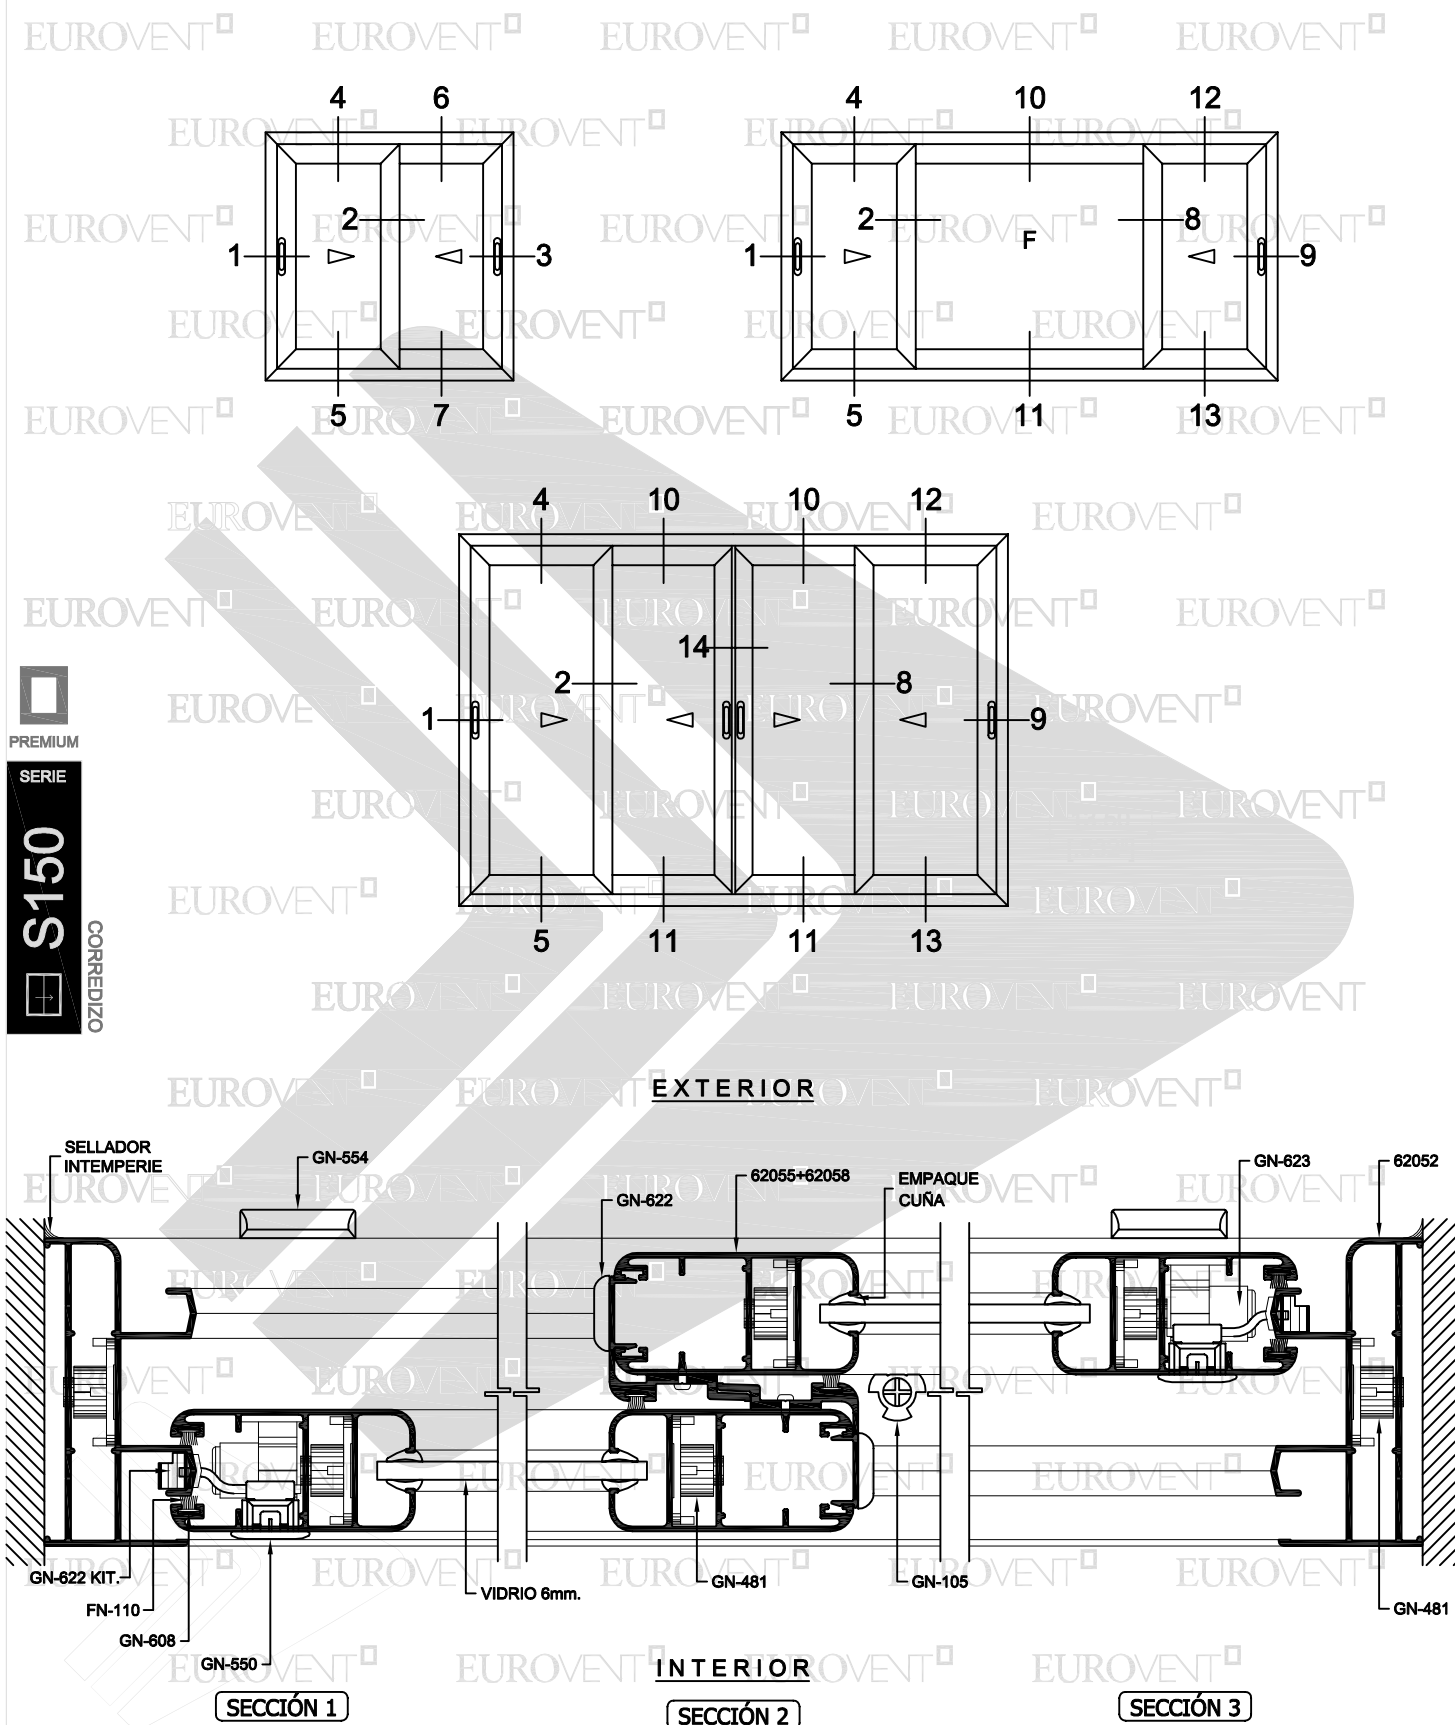


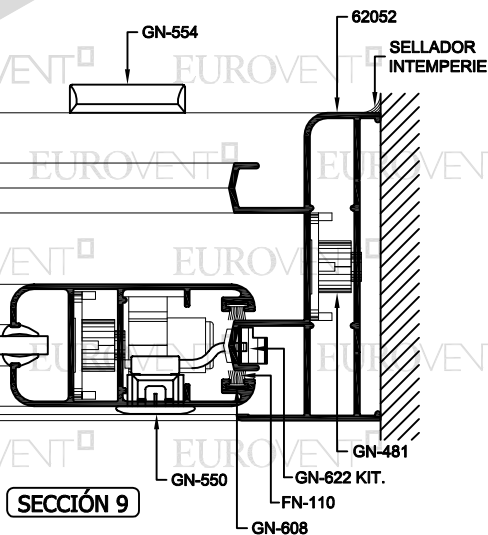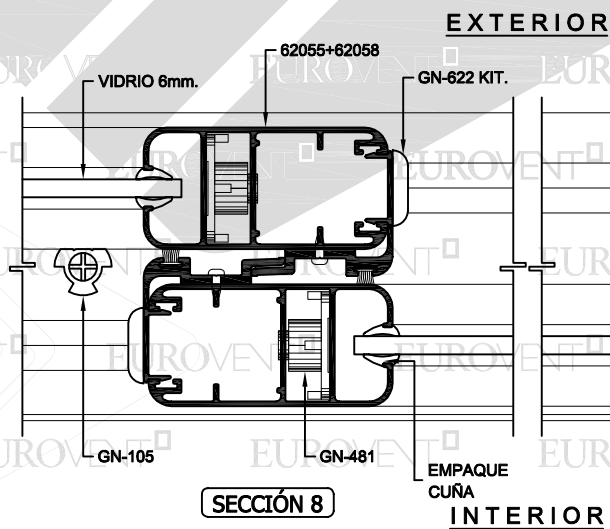
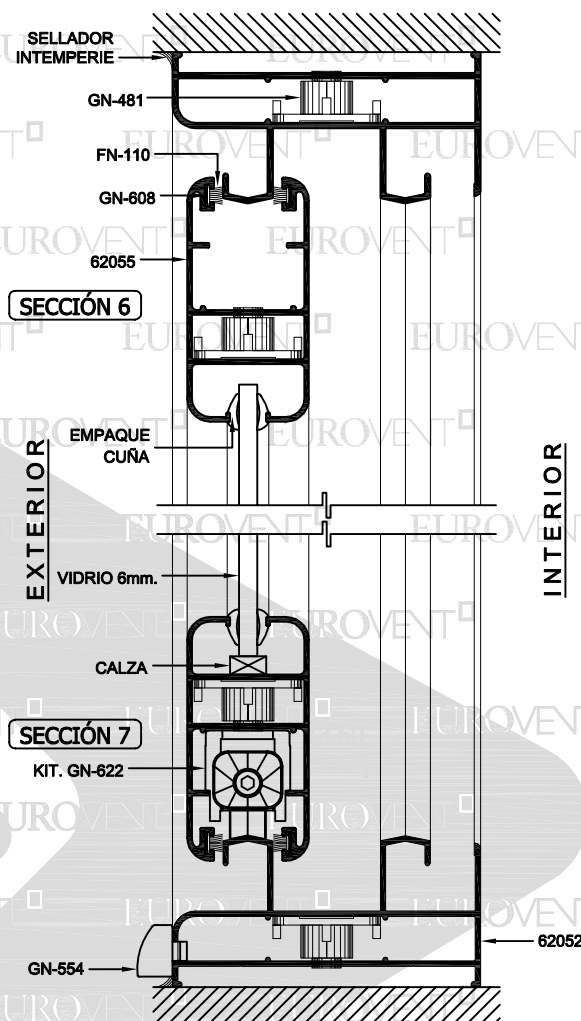
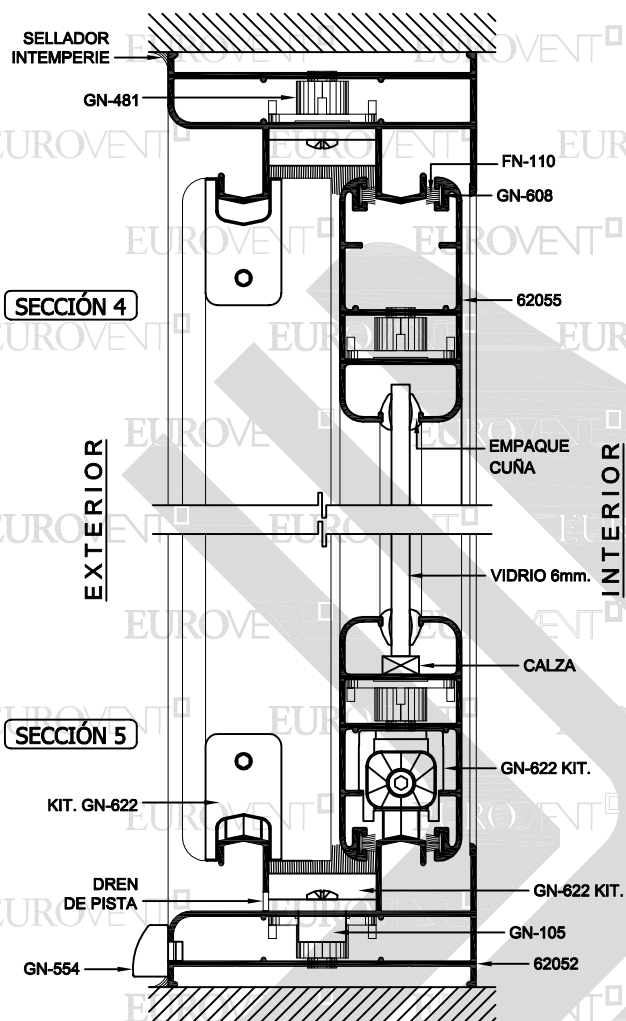


PREMIUM
SERIE

S150


CORREDIZO

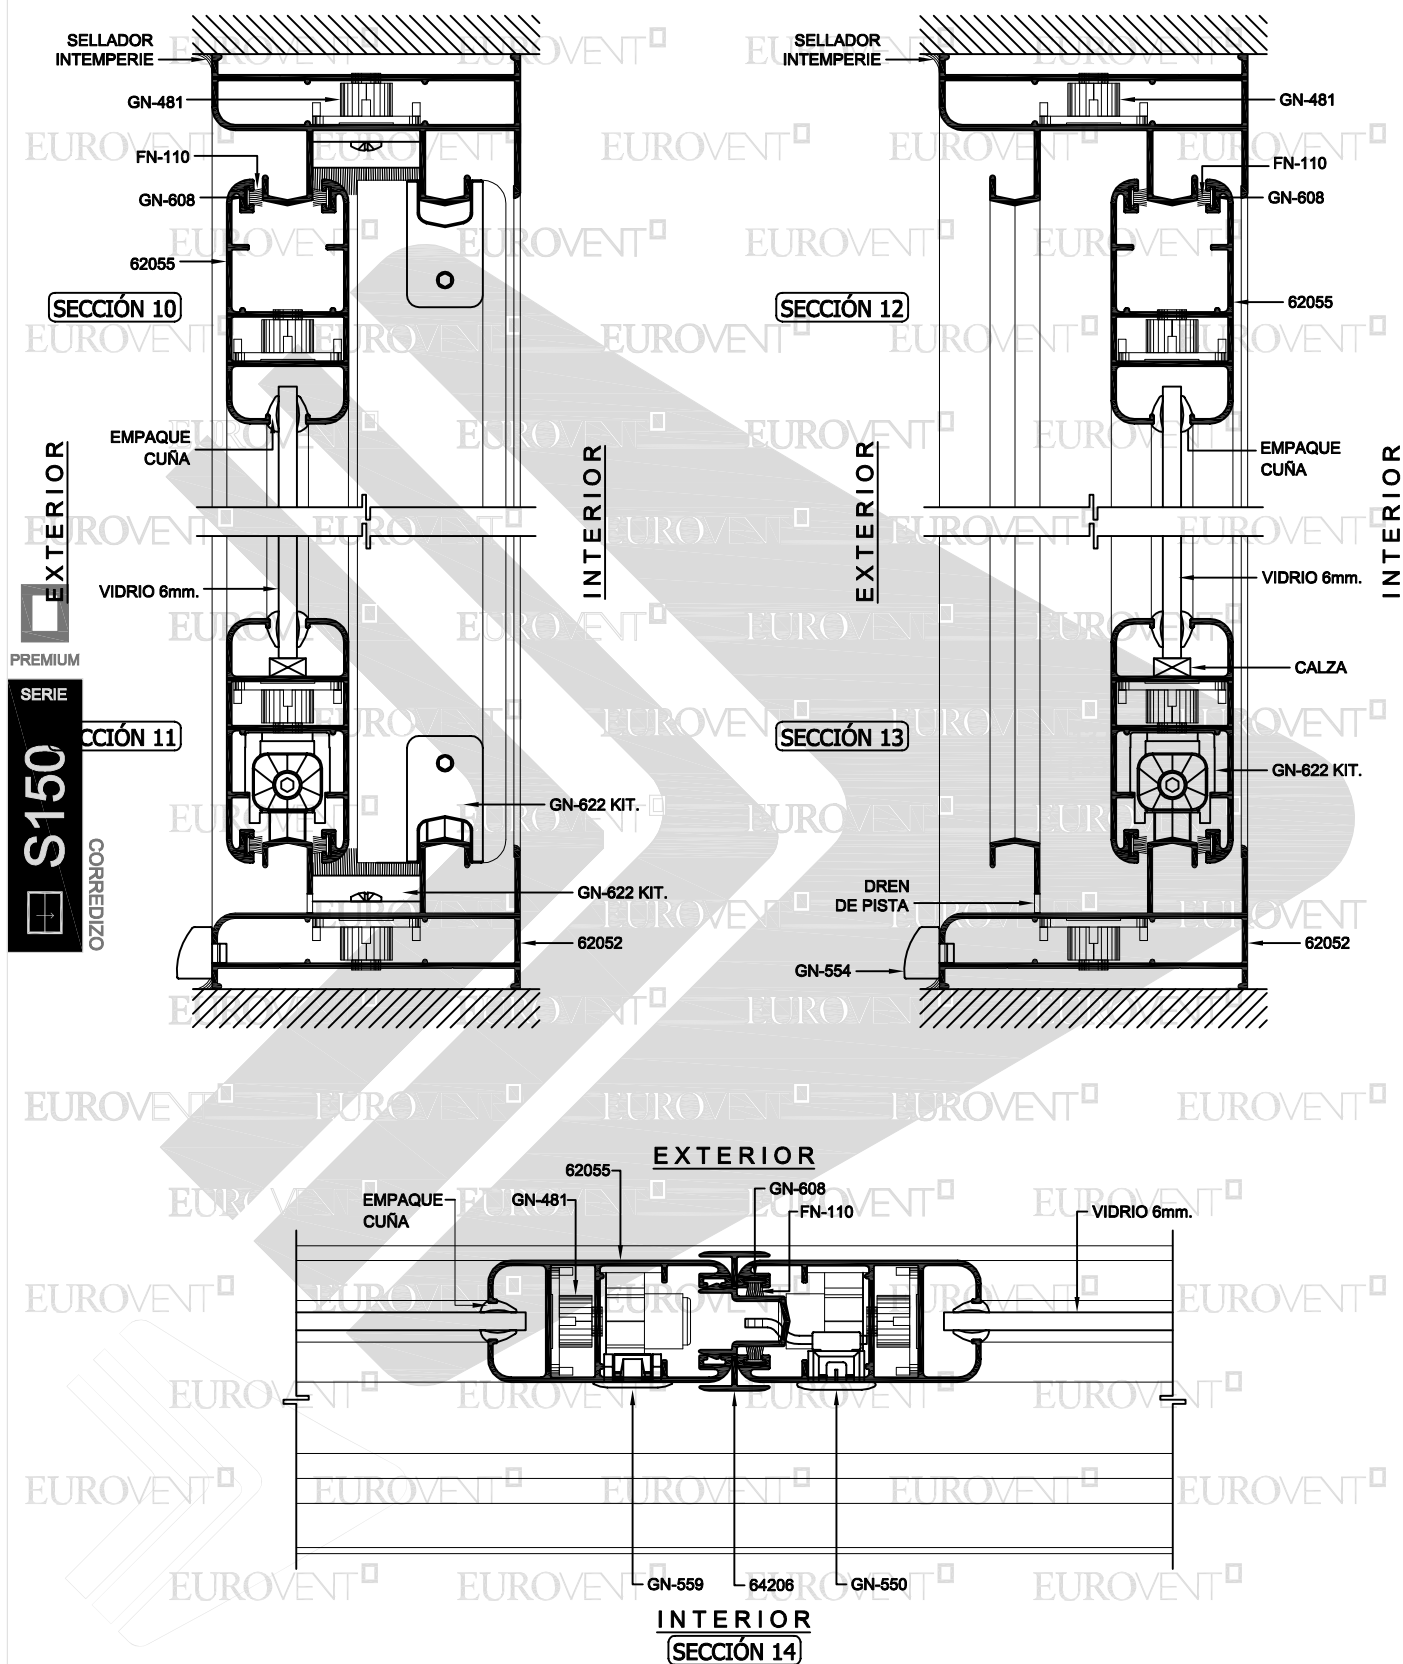


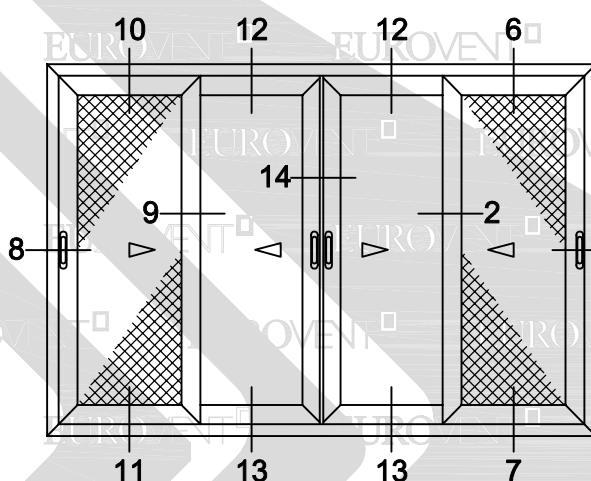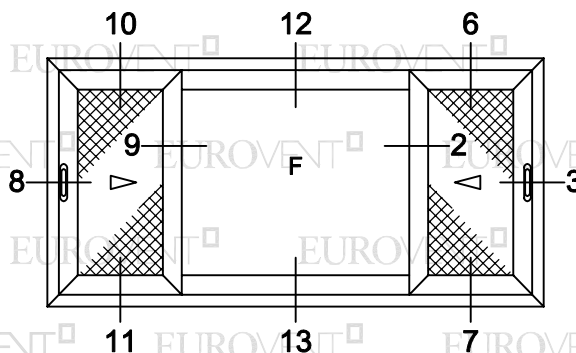
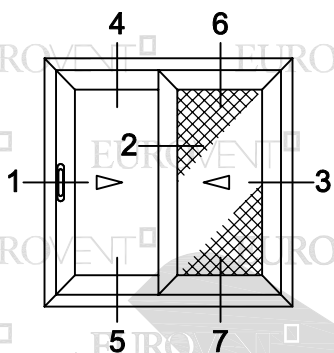


EXTERIOR


PREMIUM
SERIE
S150
CORREDIZA

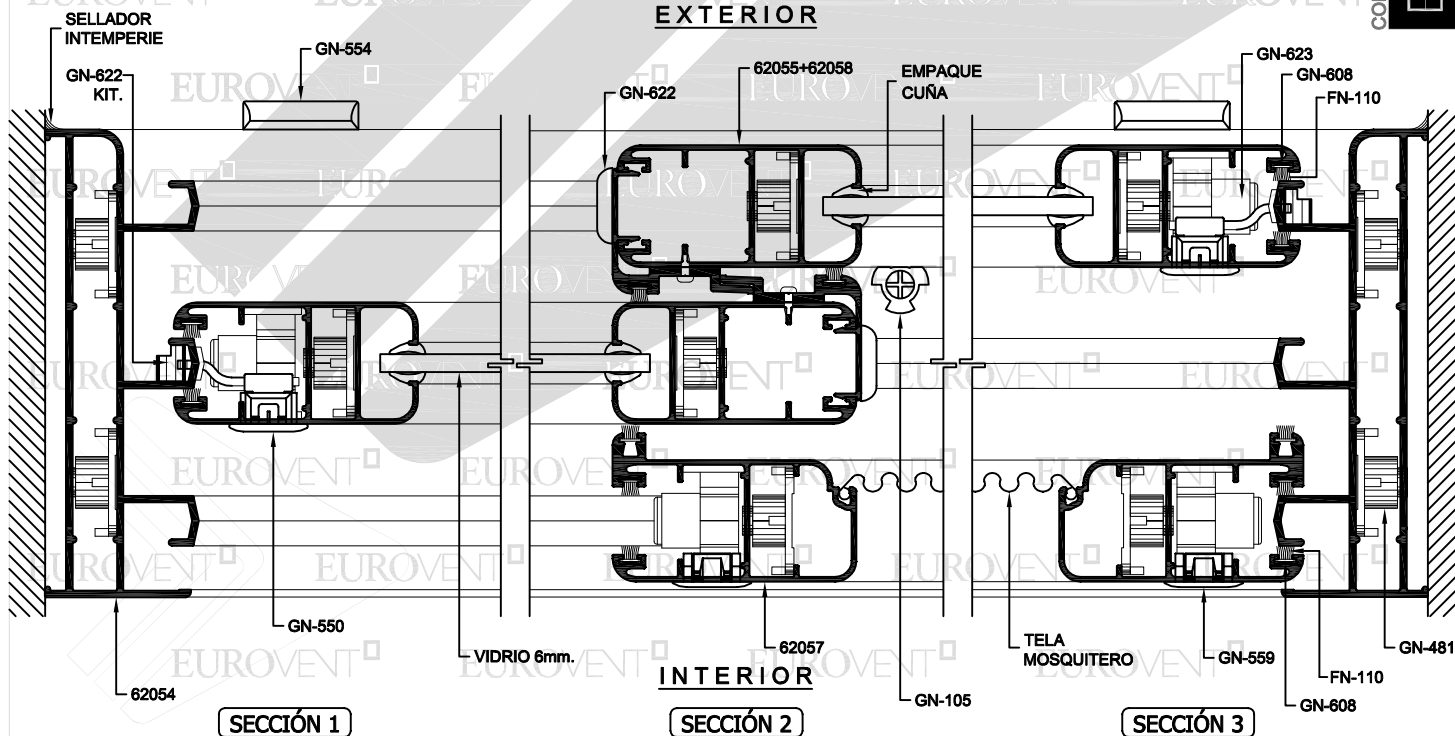


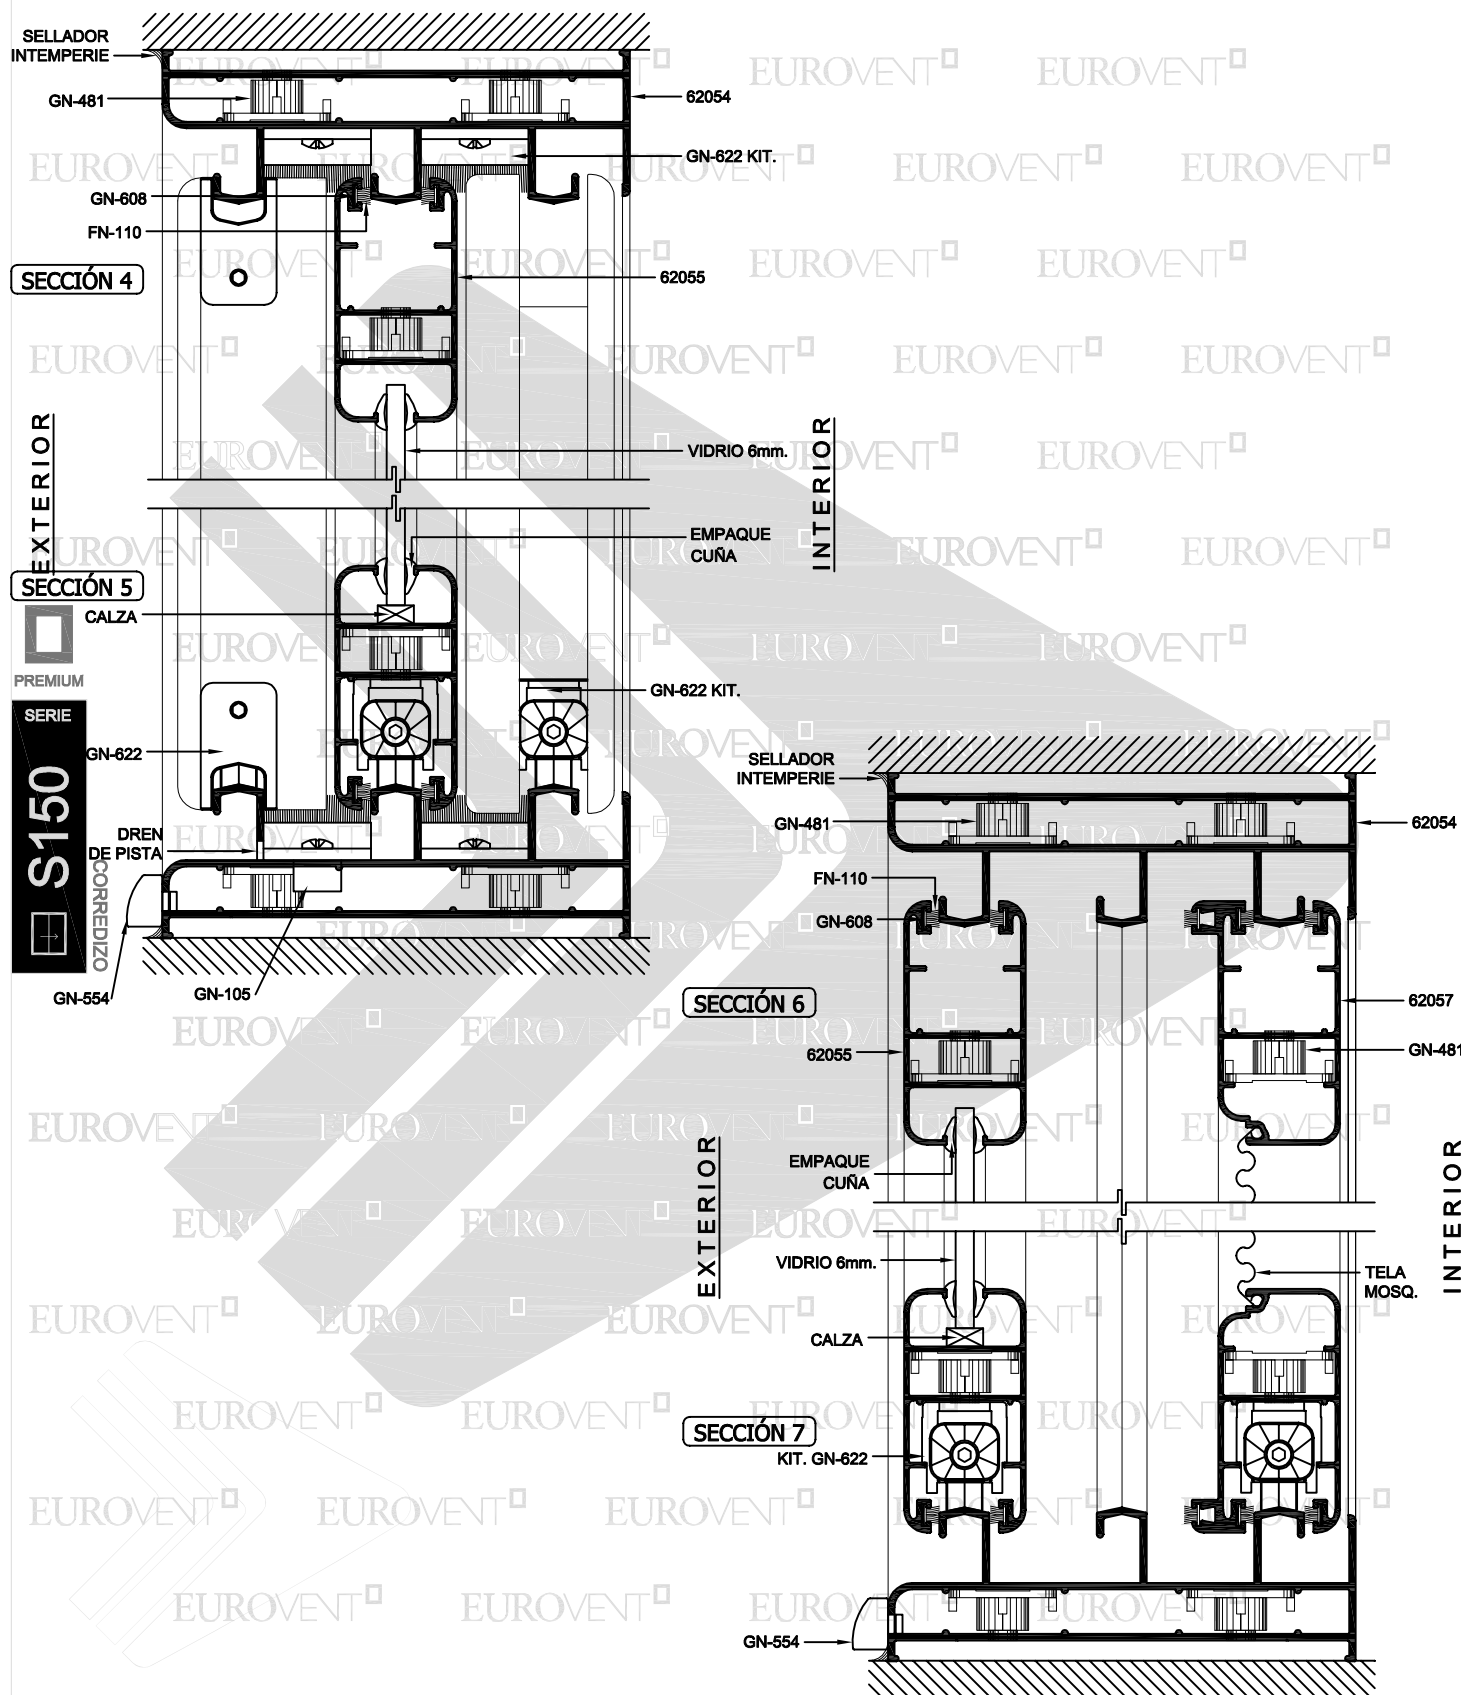

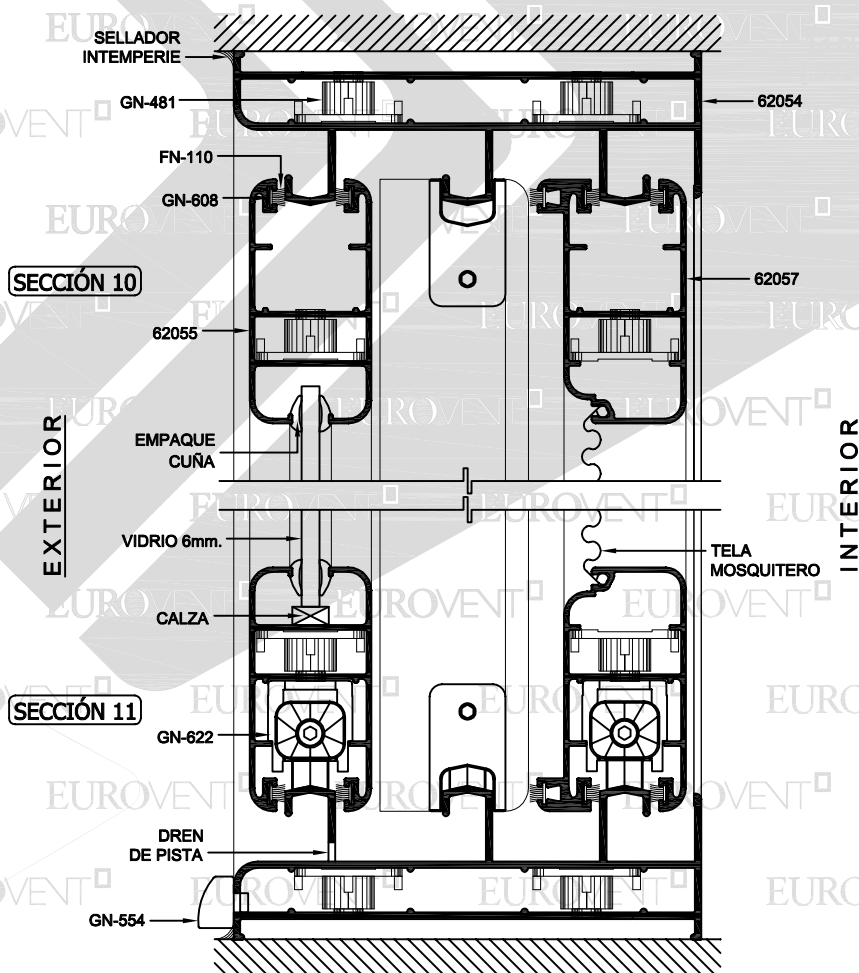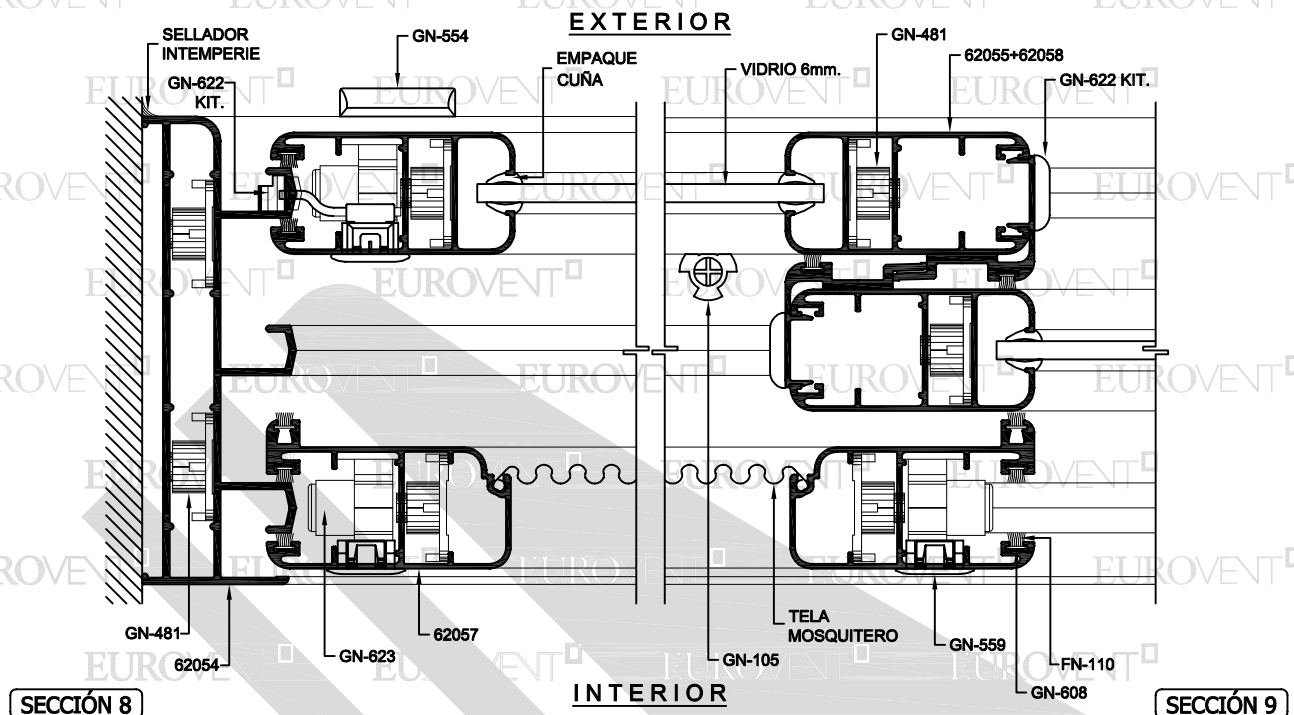

PREMIUM
SERIE
S150
CORREDIZO

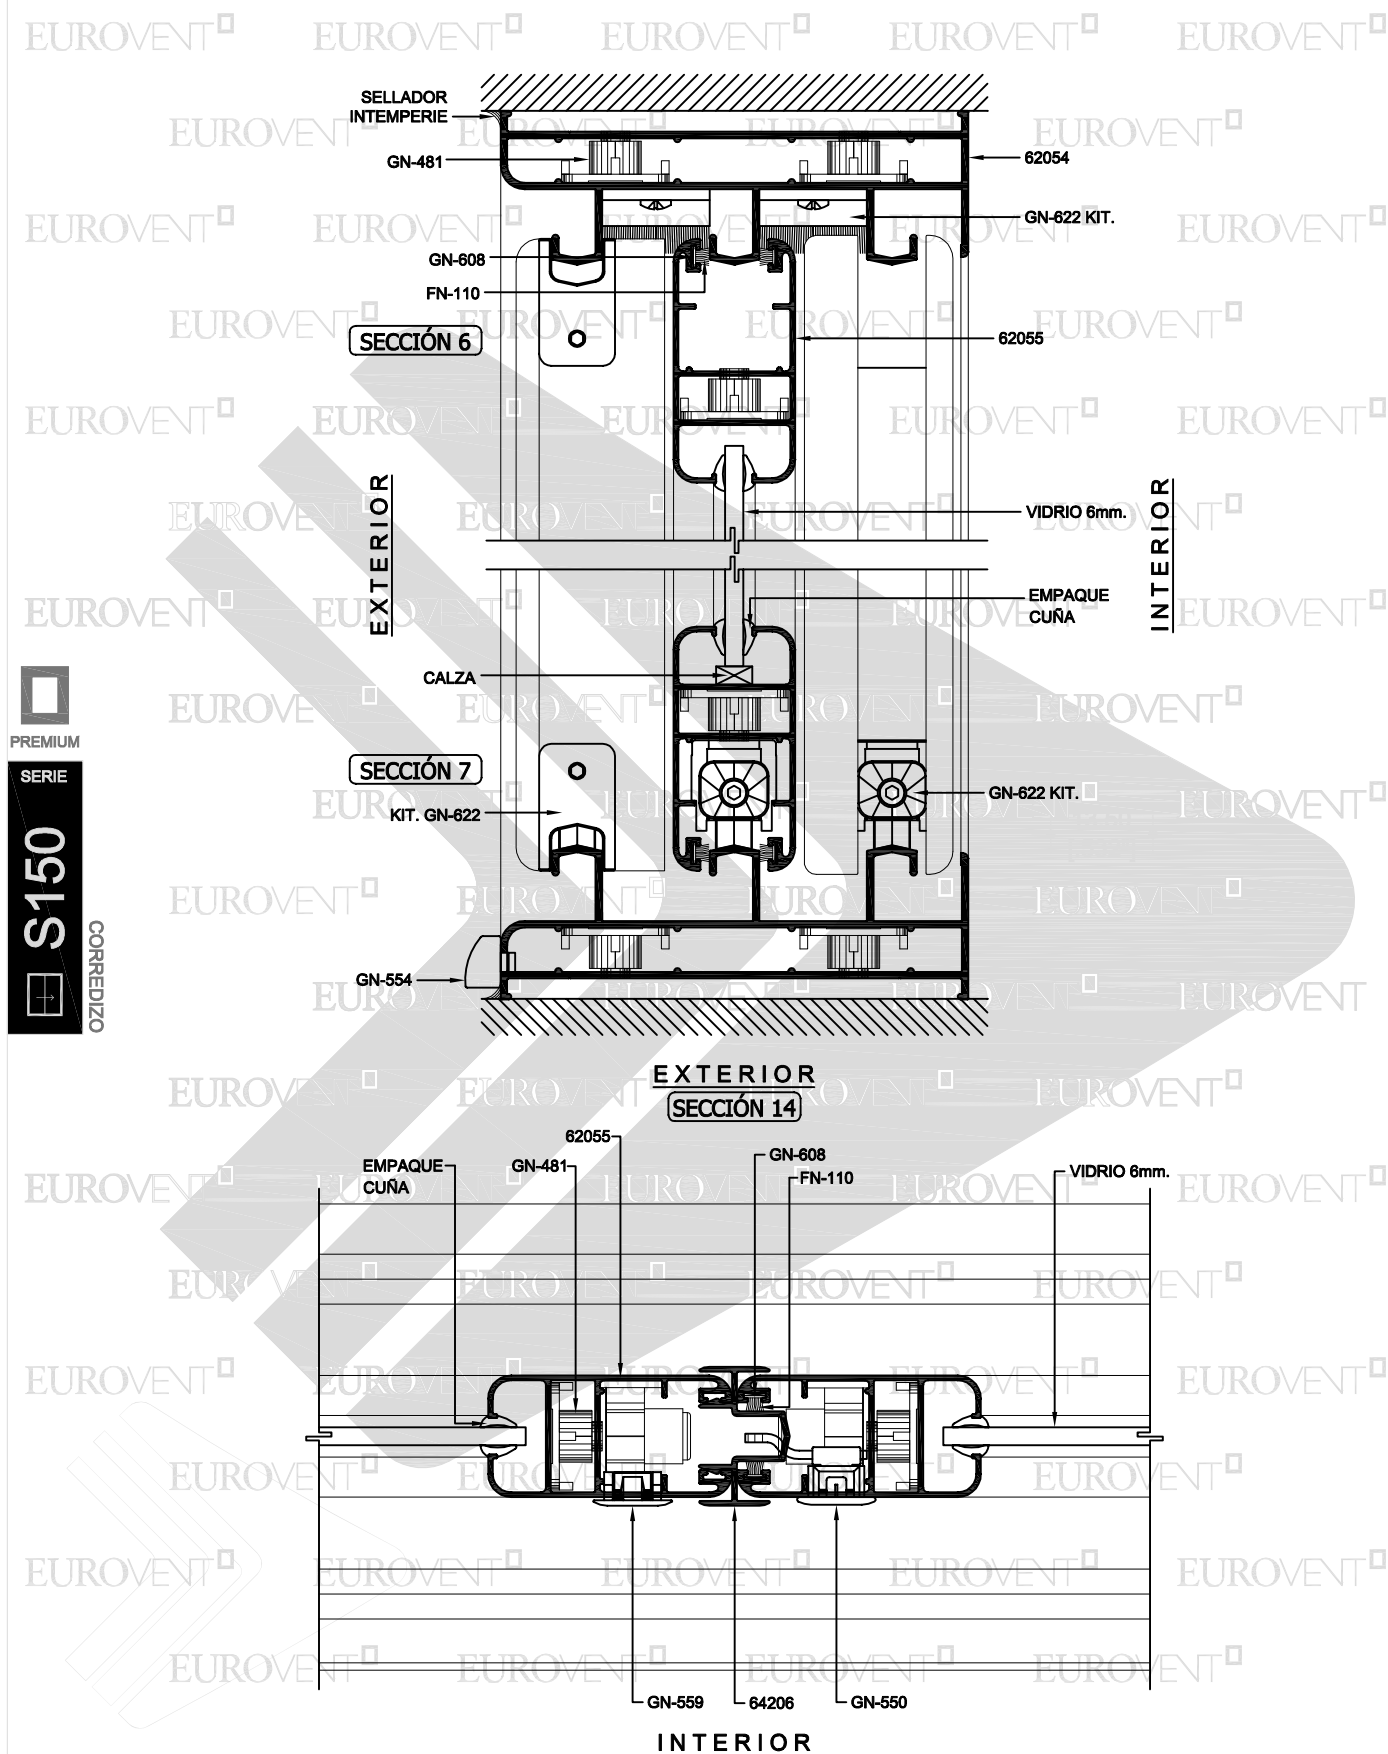

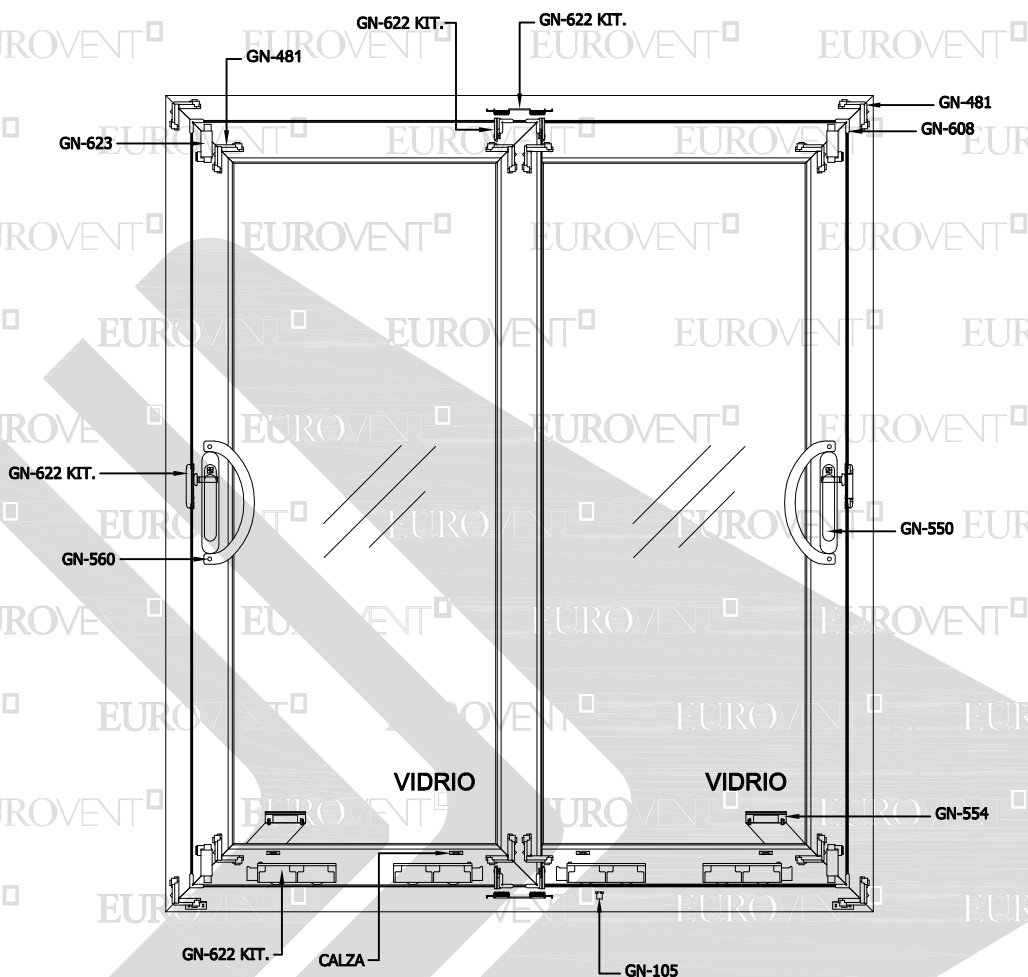

PREMIUM

SERIE


S150

CORREDIZA


VENTANA CORREDIZA XX

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS
FN-110	FELPA CON PLÁSTICO	-
GN-105	TAPÓN DESAGÜE	1
GN-481	ESCUADRA BOTÓN 421	12
GN-550	CIERRE BRÍO	2
GN-554	TAPA DREN	2
GN-560	JALADERA BRÍO SOBREPUESTA	2
GN-623	CANDADO DE HOJA	4
GN-608	ESCUADRA DE ALINEACIÓN	16
GN-622	KIT DE ARMADO S-150	1






GN-481
ESCUADRA DE BOTÓN 421




GN-623
CANDADO DE HOJA




GN-554
TAPA DREN



GN-608
ESCUADRA DE ALINEACIÓN



FN-110
FELPA CON PLÁSTICO




EMPAQUE CUÑA
(GENÉRICO)




GN-105
TAPÓN DESAGÜE



CALZA DE NEOPRENO
1/2" x 1/4"



GN-622
KIT DE ARMADO S-150




CONTRA Y GANCHO (2)




TAPA TRASLAPE (4)


CARRETILLA (4)
GIESSE VENTANA Y MOSQUITERO
CAPACIDAD: 110 Kg. PZA.

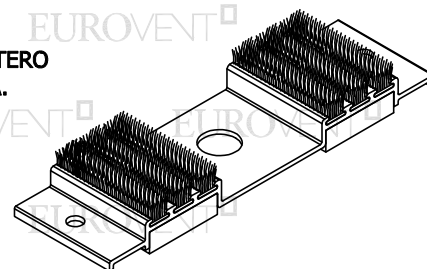


CORTAVIENTOS (2)




GN-551
CIERRE MINIBRIO



GN-550
CIERRE BRIO




GN-559
UÑERO BRIO EMBUTIDO

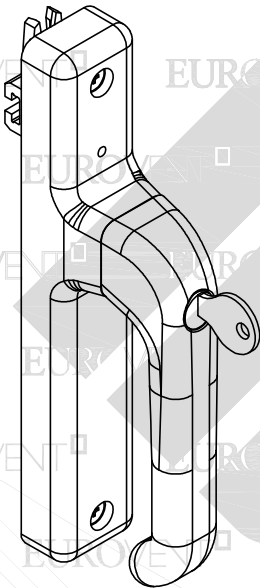

GN-563
CREMONA CITY KEY



GN-561
TIRADOR BRIO EXPUESTO C/LLAVE

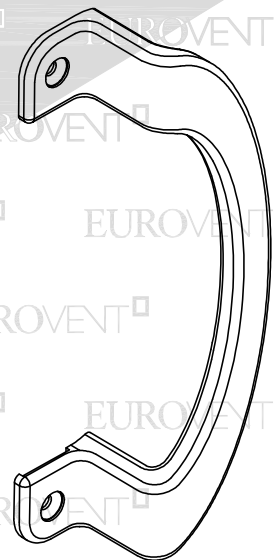

GN-560
JALADERA BRIO SOBREPUESTA



PREMIUM


SERIE

S150

CORREDIZO







GN-531

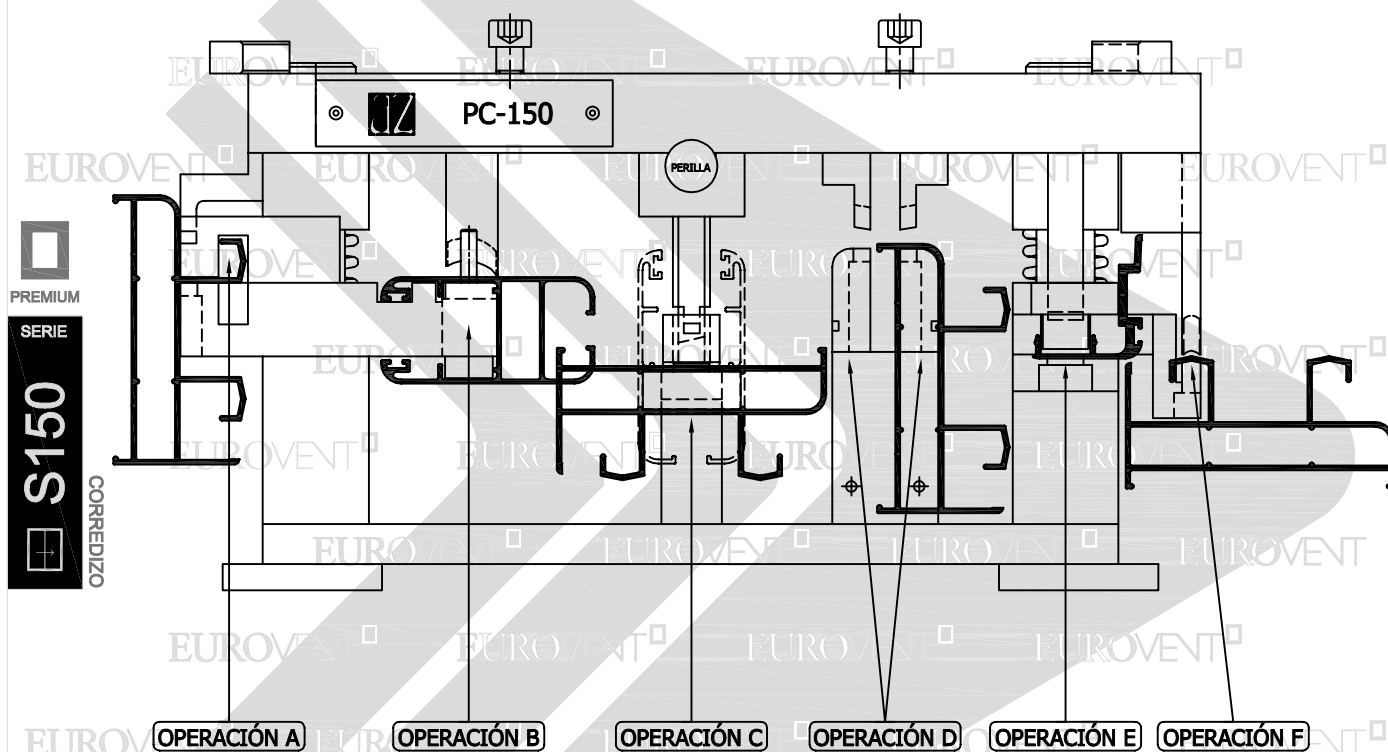

PARA REALIZAR TODAS LAS OPERACIONES DE TROQUELADO, EL MATERIAL DEBE DE ESTAR CORTADO A MEDIDA DE FABRICACIÓN

OPERACIÓN A

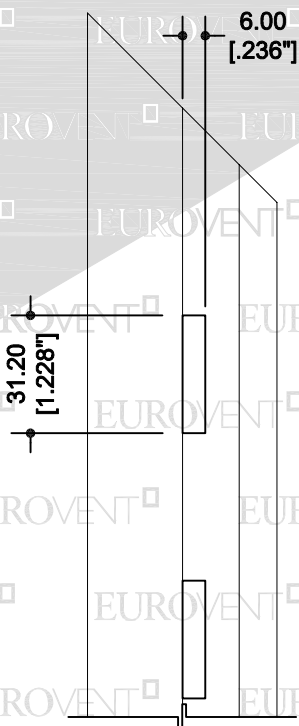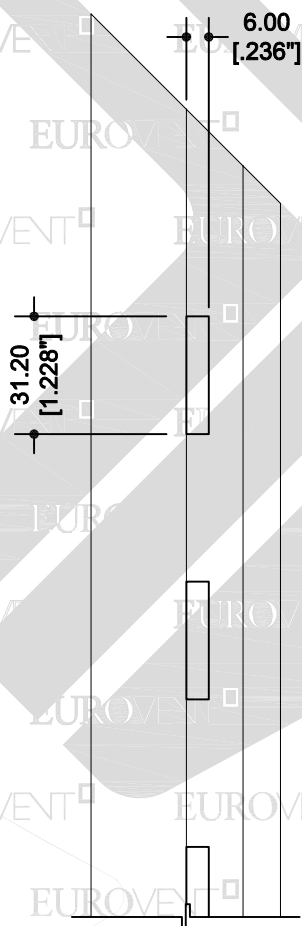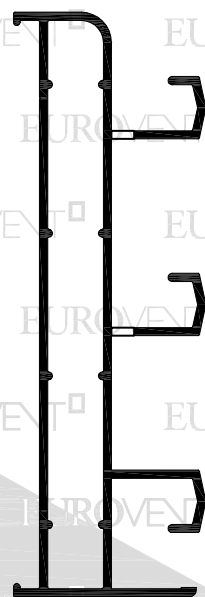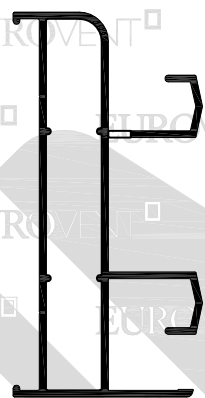62052 RIEL DOBLE
62054 RIEL TRIPLECORREDIZO
S150



SE RECOMIENDA HACER 3 DRENES DE PISTA EQUIDISTANTES POR METRO LINEAL
NO HACER DRENES DE PISTA DEBAJO DE LA HOJA CORREDIZA
NO HACER DRENES DE PISTA EN LA PISTA INTERIOR
EN EL RIEL TRIPLE SE HACEN DRENES SEGÚN LA SOLUCIÓN DEL CANCEL







OPERACIÓN B

62055 CERCO 6mm
62056 CERCO 24mm
62057 MOSQUITERO

CIERRE BRIO



UÑERO

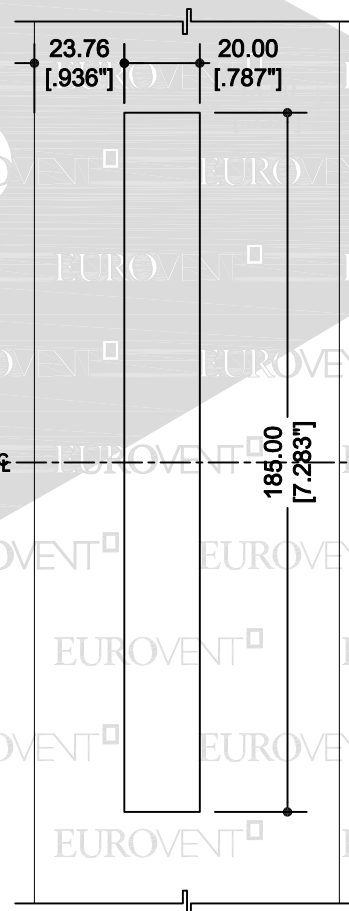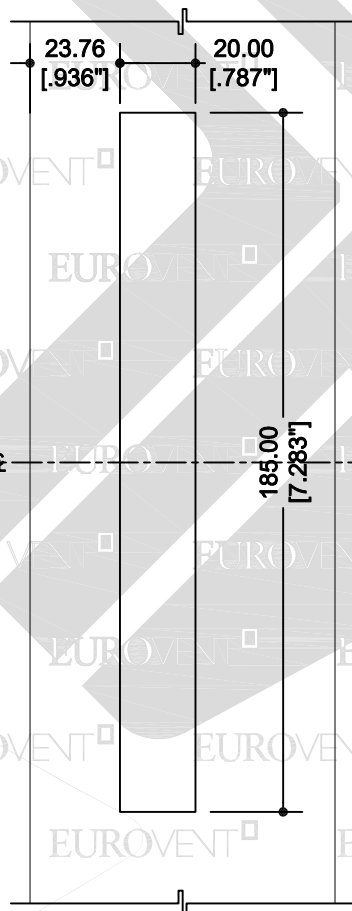


OPERACIÓN C

62052 RIEL DOBLE


ESCUADRA DE BOTÓN HOR.

ESCUADRA DE BOTÓN VER.

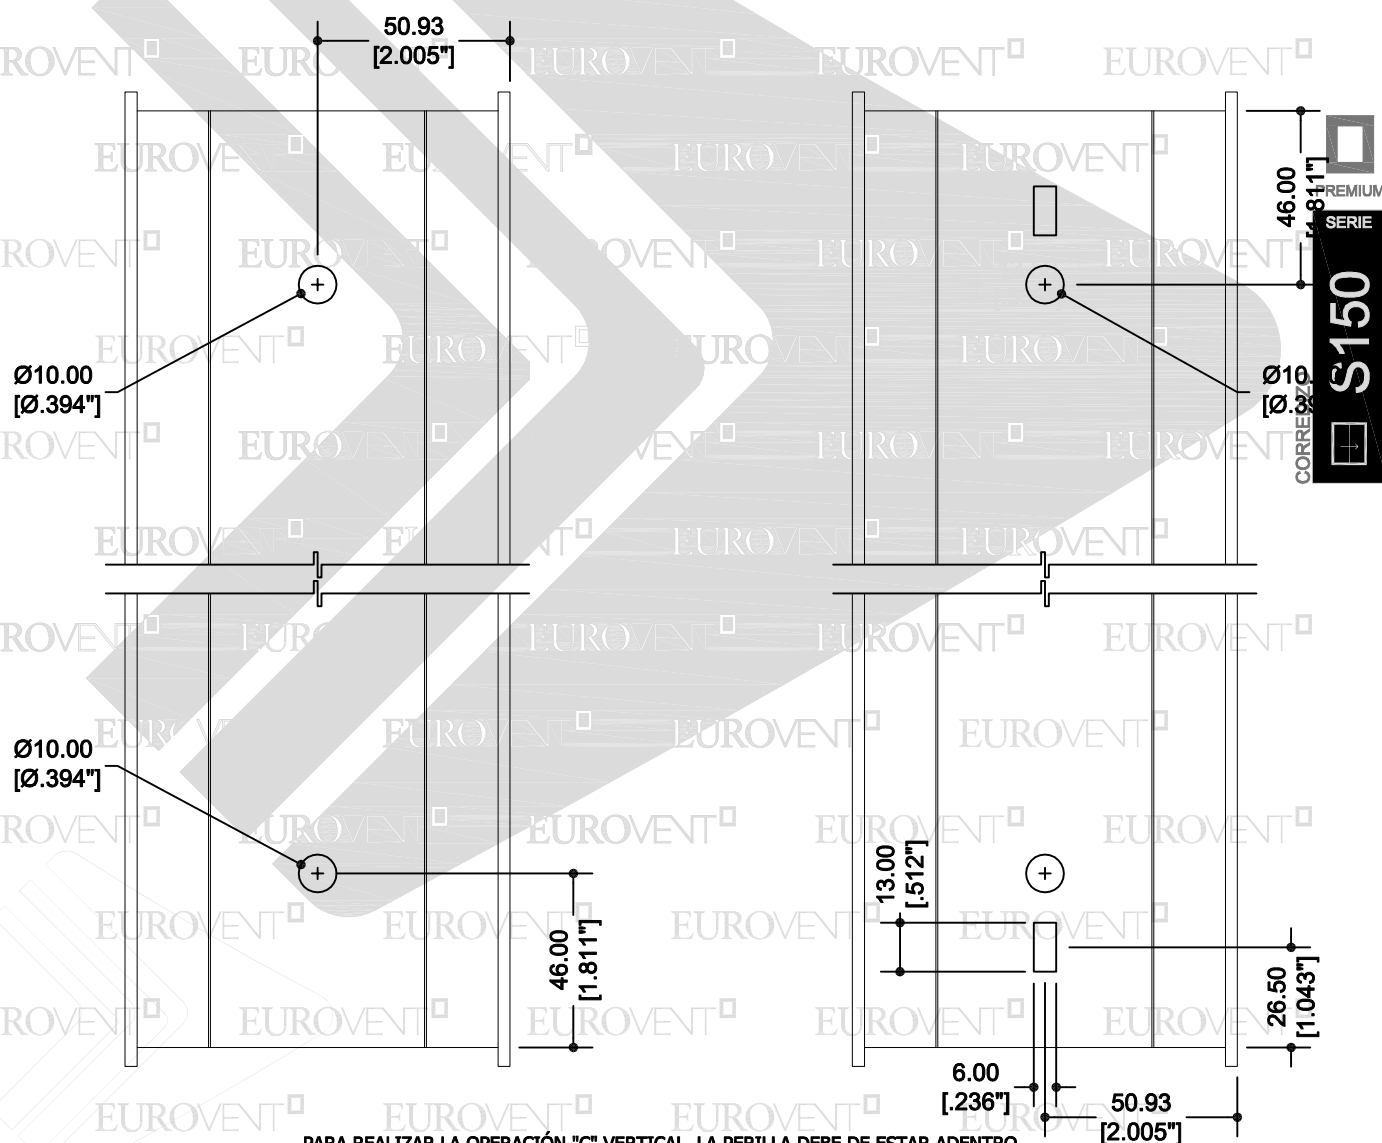

62054 RIEL TRIPLE

ESCUADRA DE BOTÓN VER.

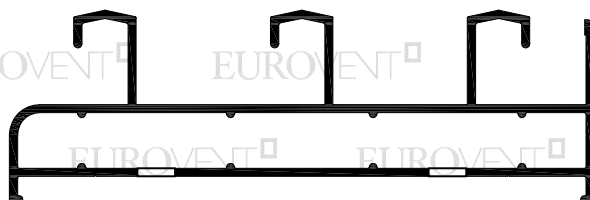



103




PARA REALIZAR LA OPERACIÓN "C" VERTICAL, LA PERILLA DEBE DE ESTAR ADENTRO
PARA REALIZAR LA OPERACIÓN "C" HORIZONTAL, LA PERILLA DEBE DE ESTAR AFUERA

OPERACIÓN C


62055 CERCO 6mm
62056 CERCO 24mm
62057 MOSQUITERO




ESCUDRA DE BOTÓN HOR.

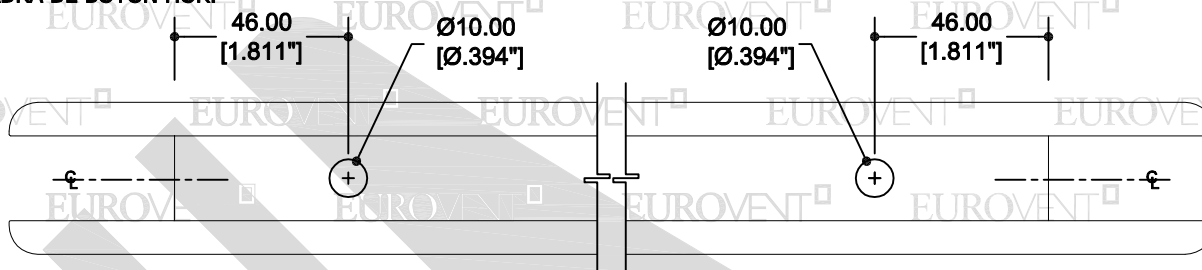


ESCUDRA DE BOTÓN VER.




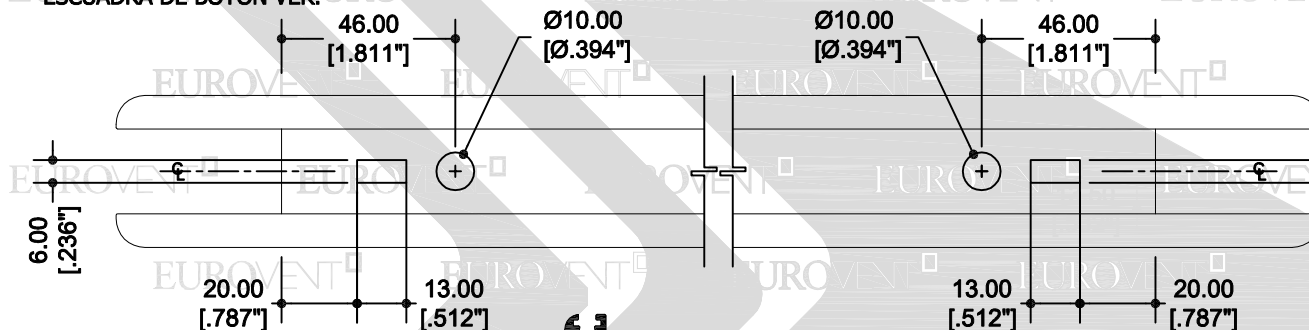


ESCUDRA DE BOTÓN HOR.

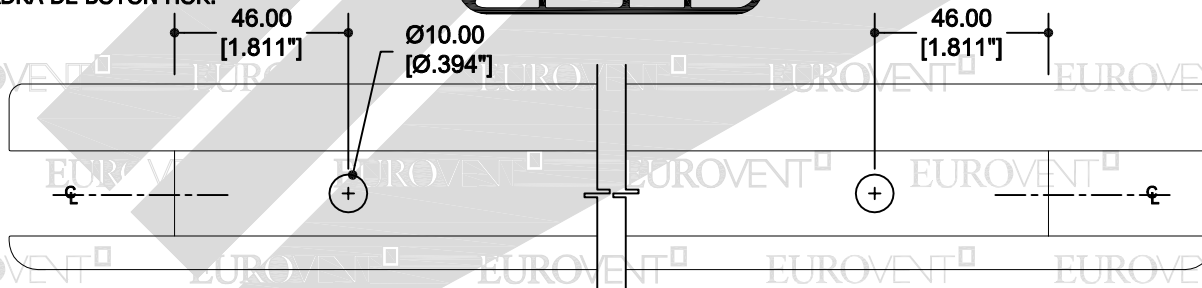


ESCUDRA DE BOTÓN VER.

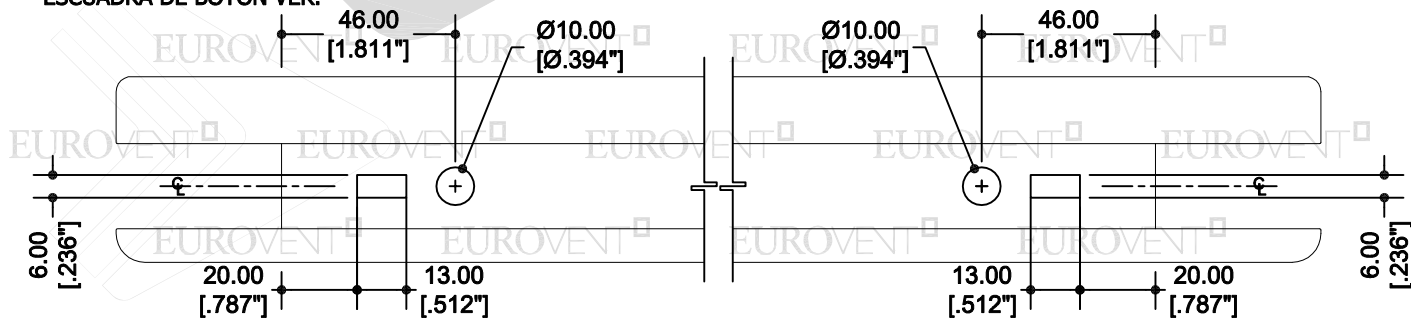

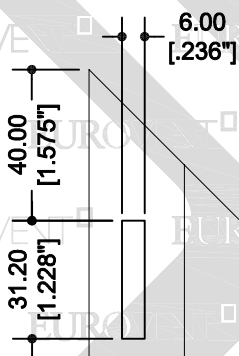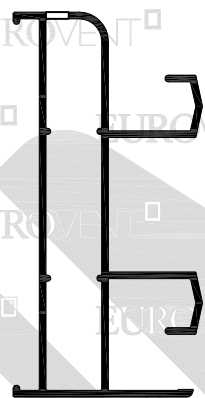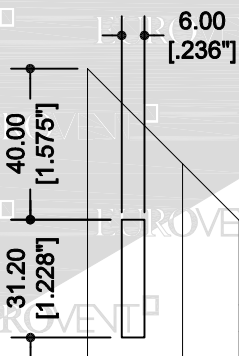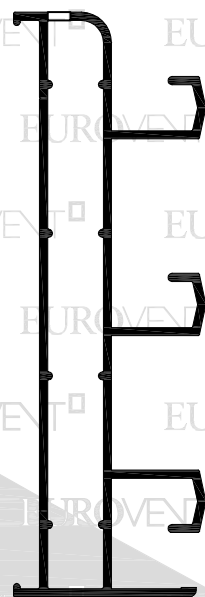
OPERACIÓN D**DRENE TUBULAR
62052 RIEL DOBLE****OPERACIÓN MANUAL****DRENE TUBULAR
62054 RIEL TRIPLE**

OPERACIÓN E

62058 TRASLAPE

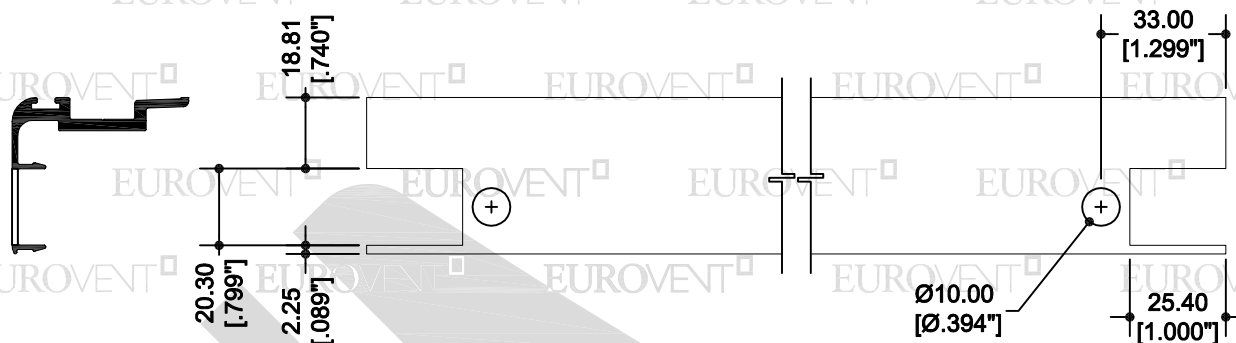

OPERACIÓN F

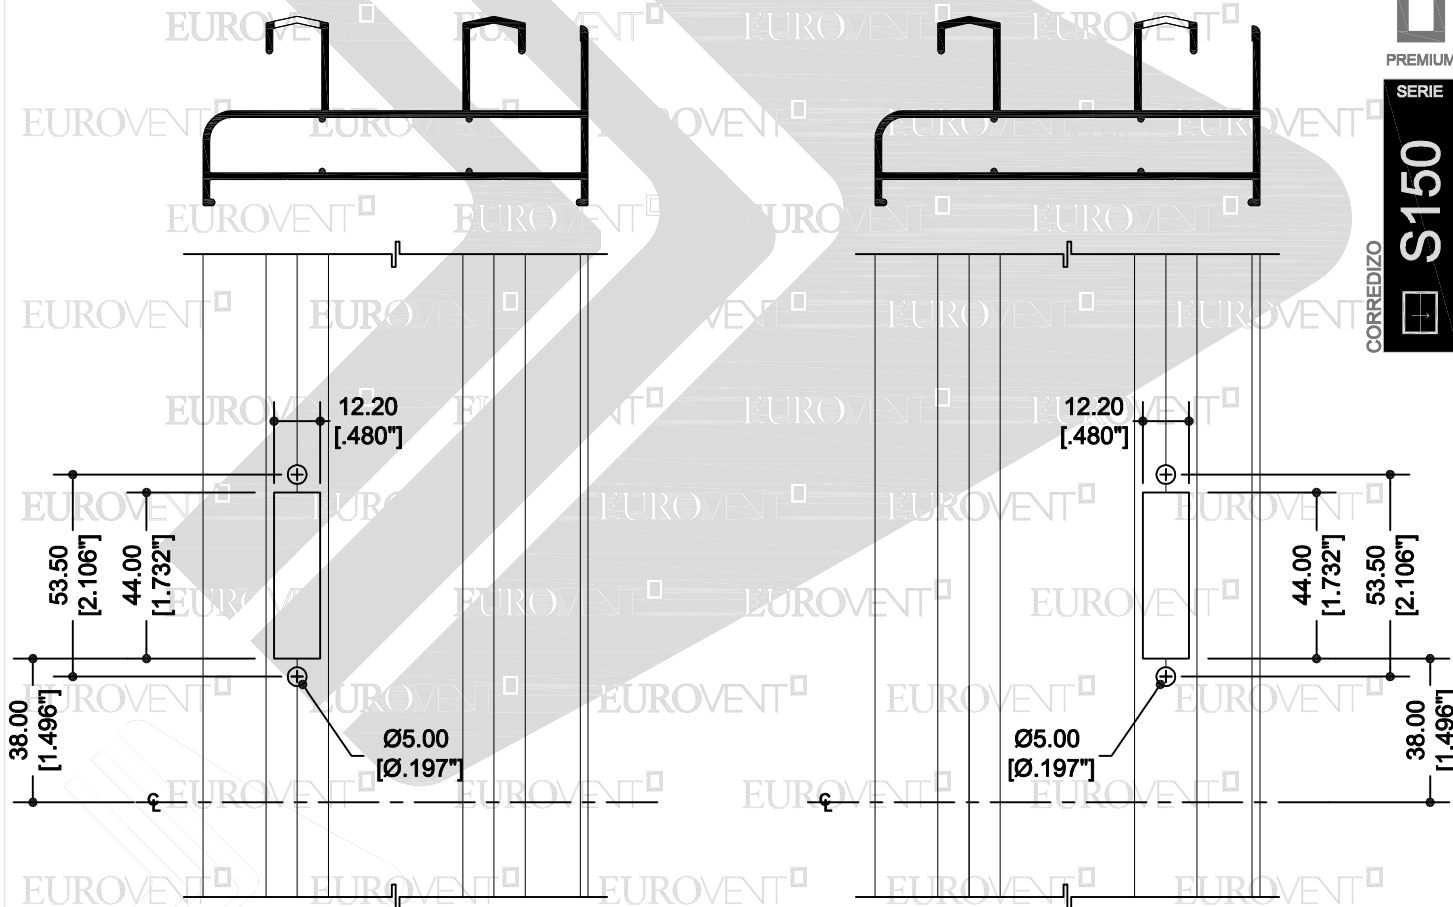CONTRA DE CIERRE
62058 TRASLAPE

FORMULA BRIO H/2+38



PREMIUM



SERIE

S150


CORREDIZA






CUPRUM 106

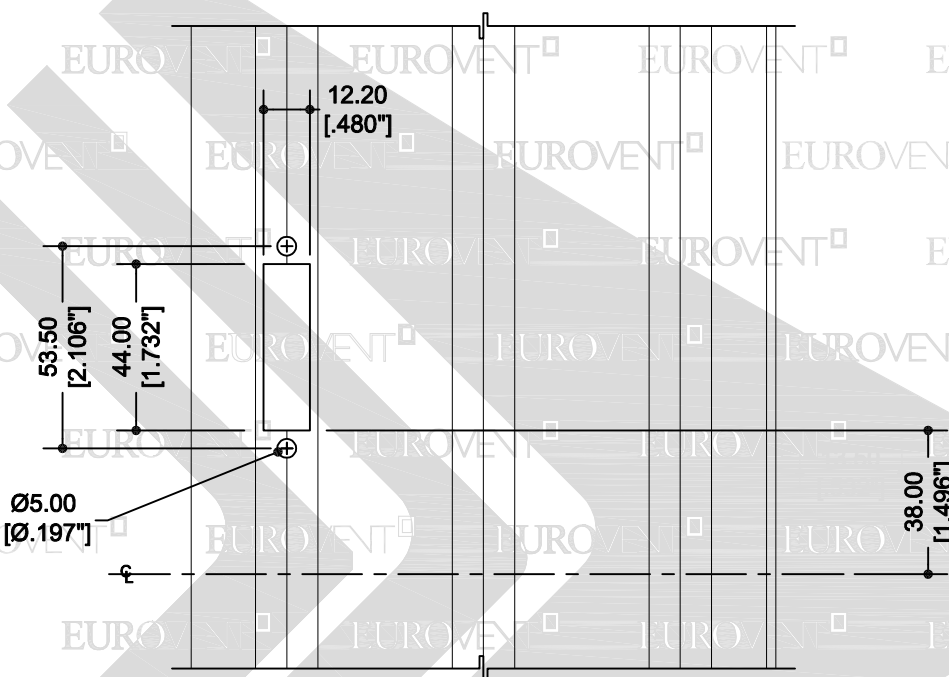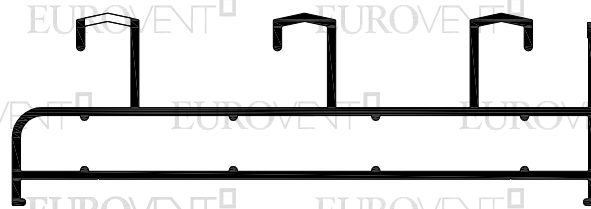OPERACIÓN F
62054 RIEL TRIPLEFORMULA BRIO $H/2 + 38$

RIEL TRIPLE, EL SAQUE DE LA PISTA CENTRAL ES UNA OPERACIÓN MANUAL
EL SAQUE PARA LA CONTRA DEL CIERRE SE REALIZA SEGÚN LA SOLUCIÓN DE EL CANCEL

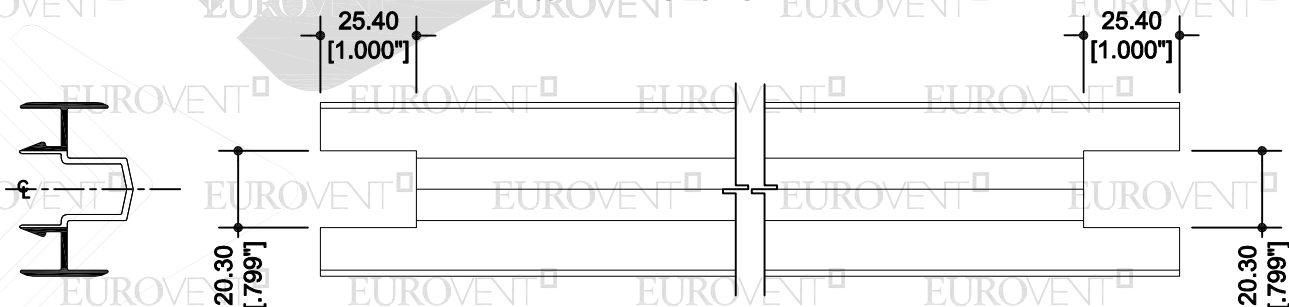
OPERACIÓN MANUAL**64206 ADAPTADOR OXXO**

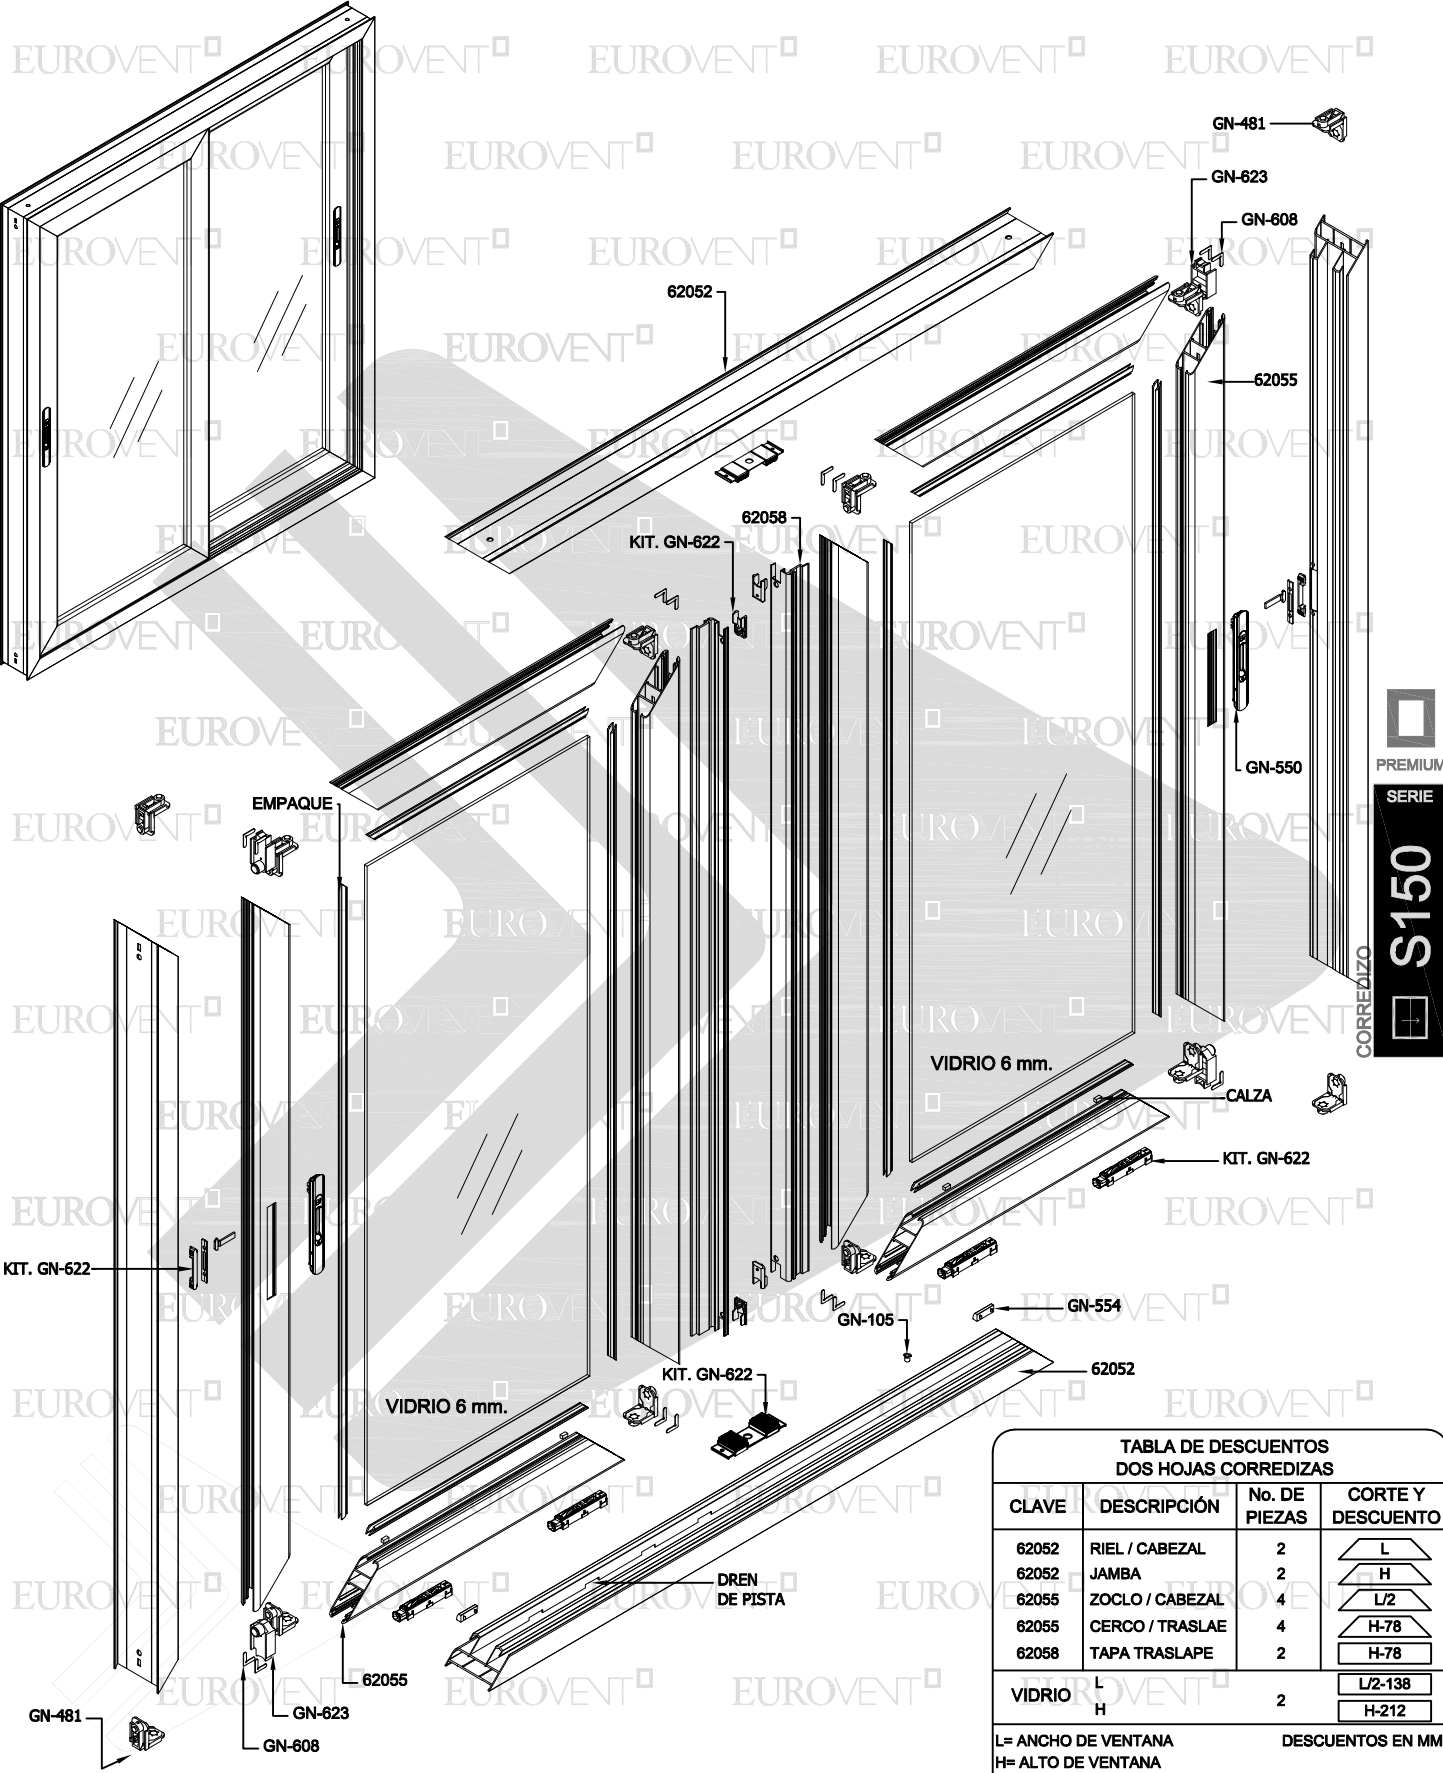

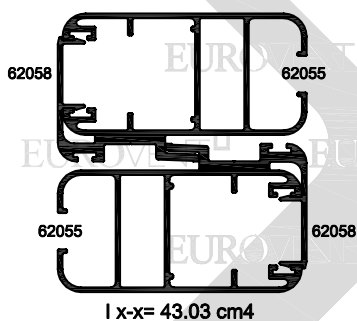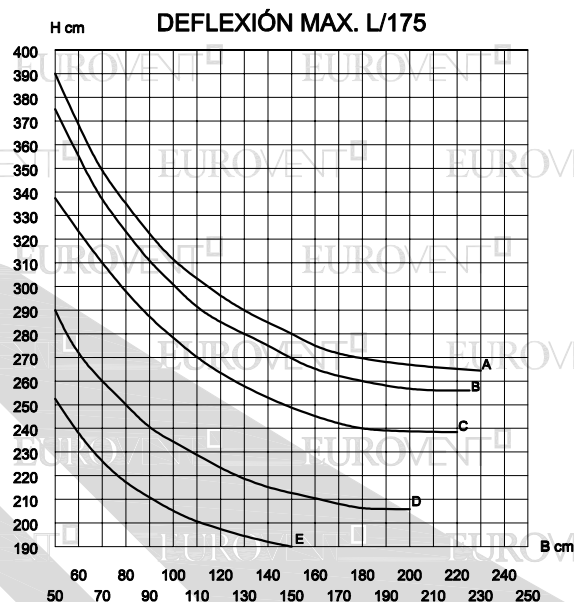

LOS LÍMITES DE FABRICACIÓN
PARA LOS PERFILES, SERÁN
LOS QUE SE ENCUENTREN DEBAJO
DE LAS CURVAS GRAFICADAS.


ALEACIÓN: 6063
TEMPLE: 5

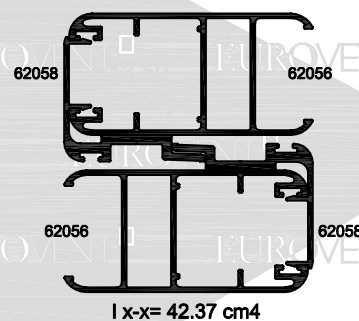

Valores de presión por velocidad de viento



Curvas	Presión del diseño	Velocidad de viento	Zona
A	45 Kg/m ²	80 Km/h	Centro de grandes ciudades
B	50 Kg/m ²	90 Km/h	Barrios Residenciales
C	65 Kg/m ²	120 Km/h	Campo Abierto
D	110 Kg/m ²	160 Km/h	Zona Costera
E	165 Kg/m ²	200 Km/h	Zona de Huracanes

LOS LÍMITES DE UN CANCEL VAN EN FUNCIÓN DE LA
COMBINACIÓN DE RESISTENCIA DEL PERFIL DE ALUMINIO,
EL VIDRIO Y LOS ACCESORIOS QUE LO INTEGRAN.




VERIFICAR QUE LA DEFLEXIÓN DEL PERFIL SEA
COMPATIBLE CON EL VIDRIO UTILIZADO.

DEFLEXIÓN MAX. L/175

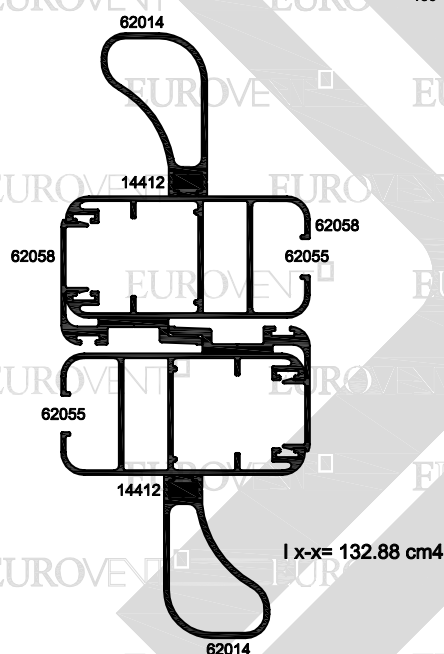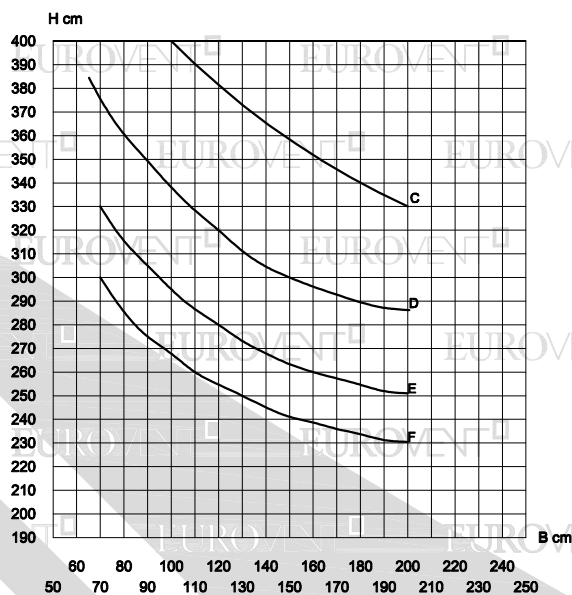

LOS LÍMITES DE FABRICACIÓN
PARA LOS PERFILES, SERÁN
LOS QUE SE ENCUENTREN DEBAJO
DE LAS CURVAS GRAFICADAS.


ALEACIÓN: 6063
TEMPLE: 5

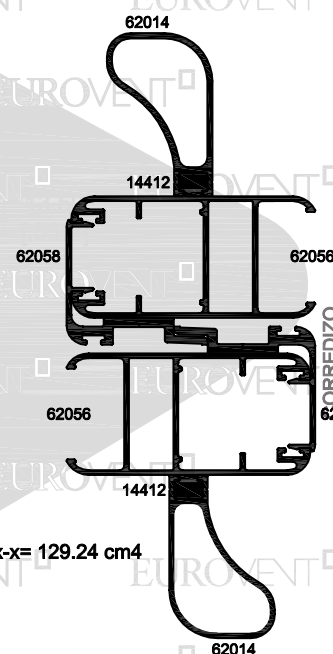

Valores de presión por velocidad de viento

Curvas	Presión del diseño	Velocidad de viento	Zona
C	65 Kg/m ²	120 Km/h	Campo Abierto
D	110 Kg/m ²	160 Km/h	Zona Costera
E	165 Kg/m ²	200 Km/h	Zona de Huracanes
F	220 Kg/m ²	230 Km/h	Zona de Huracanes


LOS LÍMITES DE UN CANCEL VAN EN FUNCIÓN DE LA
COMBINACIÓN DE RESISTENCIA DEL PERFIL DE ALUMINIO,
EL VIDRIO Y LOS ACCESORIOS QUE LO INTEGRAN.



VERIFICAR QUE LA DEFLEXIÓN DEL PERFIL SEA
COMPATIBLE CON EL VIDRIO UTILIZADO.



PARÁMETROS MÍNIMOS Y MÁXIMOS DE FABRICACIÓN.

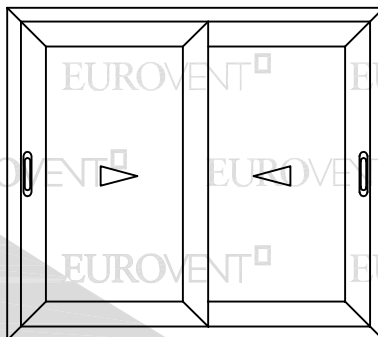

PCS-150
MÍNIMO 0.80 x 1.90 HOJA
MÁXIMO 1.30 x 2.60 HOJA



ALUMINIO					
CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS X ATADO	LARGO STD. MTS.	PERÍMETRO ANOD. CM.	PERÍMETRO PUL. CM.
14412	CONECTOR	29	6.10	0.0	0.0
62014	REFUERZO	6	6.10	17.49	14.13
62052	RIEL DOBLE	2	6.10	49.11	37.20
62054	RIEL TRIPLE	1	6.10	68.25	51.07
62055	CERCO 6mm.	3	6.10	49.08	19.52
62056	CERCO 24mm.	3	6.10	46.18	17.81
62057	MOSQUITERO	3	6.10	45.39	13.57
62058	TRASLAPE	10	6.10	22.50	10.78
62060	ADAPTADOR CRISTAL	16	6.10	15.93	1.59
62091	ADAPTADOR RIEL	4	6.10	26.14	13.62
64206	ADAPTADOR OXXO	8	6.10	28.28	14.40